

Asso B - big - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH

Code: 22044010-00



ASSO « B » ZOOM - MULTICOLOR est le nouveau spot de la famille ASSO by Fosnova. Vous obtenez, en un seul corps, un luminaire complet pour toutes les exigences de projet, parce que le faisceau lumineux peut être réglé sur 3 températures de couleur et sur 3 formats de puissance, afin de maintenir la continuité esthétique, tout en diversifiant l'intensité lumineuse. Ces qualités en font un appareil d'exception pour le commerce de détail, l'éclairage architectural et les musées. Ce spot se caractérise principalement par sa nouvelle technologie de « modification de température de couleur ». Situés sur l'adaptateur, les deux sélecteurs intégrés permettent de : • sélectionner 3 différentes températures de couleur pour s'adapter à la plupart des installations : (2700K/4000K/6000K) • sélectionner le type de luminosité selon 3 plages de puissance en sortie : Low = 20W / Medium = 25W / High = 30W Ce spot permet aussi de choisir l'ouverture du faisceau au moyen du réglage mécanique (bague) situé sur le corps. Il est ainsi possible d'ajuster, de manière très simple et intuitive, le faisceau lumineux dans une plage allant de 24° à 60° avec créneaux intermédiaires. Fluide et progressif, le passage conserve le confort visuel maximal.

22044010-00 500mA 20W - CCT 2700K/4000K/6000K - 2088lm ÷ 2302lm - CRI>90 - 24° ÷ 60°
22044010-00 600mA 25W - CCT 2700K/4000K/6000K - 2545lm ÷ 2822lm - CRI>90 - 24° ÷ 60°
22044010-00 750mA 30W - CCT 2700K/4000K/6000K - 2961lm ÷ 3256lm - CRI>90 - 24° ÷ 60°
22044030-00 500mA 20W - CCT 2700K/4000K/6000K - 2088lm ÷ 2302lm - CRI>90 - 24° ÷ 60°
22044030-00 600mA 25W - CCT 2700K/4000K/6000K - 2545lm ÷ 2822lm - CRI>90 - 24° ÷ 60°
22044030-00 750mA 30W - CCT 2700K/4000K/6000K - 2961lm ÷ 3256lm - CRI>90 - 24° ÷ 60°



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Asso B - big - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH
Code	22044010-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	170 mm
Largeur (mm)	170 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Poids (Kg)	0.8 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.95
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable par dip switch, Configuration flux lumineux/puissance par dip switch

Asso B - big - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH

Code: 22044010-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

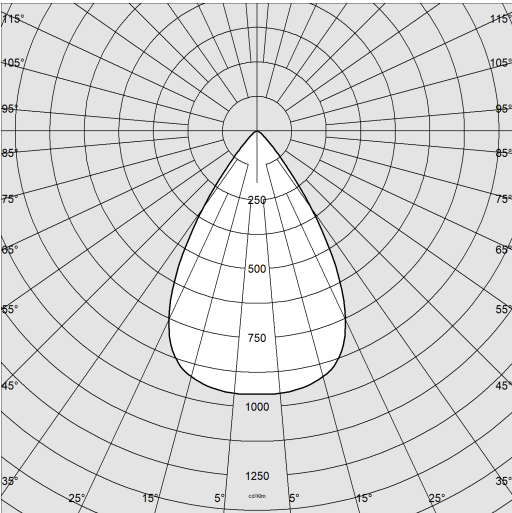

Source lumineuse	LED
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	3256 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	30 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	109 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	20



Asso B - big - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH

Code: 22044010-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	in alluminio pressofuso.
Peinture	thermolaqué avec peinture époxy polyester résistant aux UV.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage ASSO ZOOM REV2.pdf

DESSINS

DessinTechnique assozoom.dxf

