
Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22108332-00



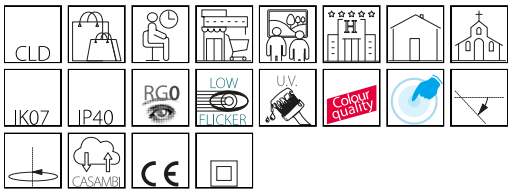

Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.
La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adaptateur universel
Code	22108332-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	170 mm
Largeur (mm)	76 mm
Hauteur (mm)	175 mm
Poids (Kg)	0.8 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Courant nominal	700 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, April 11, 2025

Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22108332-00

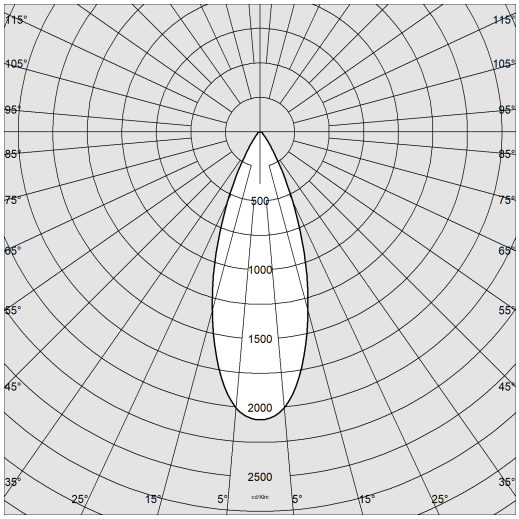

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	92
Flux lumineux (sortant) (lm)	2376 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	25 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	95 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	34 °
Maintien du flux lumineux LED	70000 hr, L 80, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, April 11, 2025

Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22108332-00

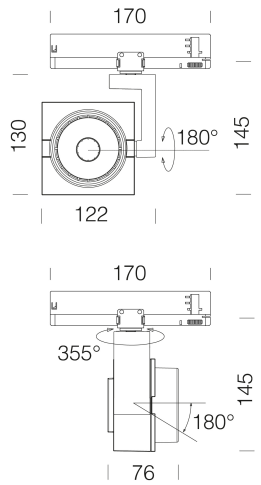

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf

InstructionsMontage FOCUS rev4.pdf

DESSINS

DessinTechnique 108310.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Noir

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, April 11, 2025

Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code	Alimentation	Kg	Couleur	Les LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Degrés
22108310-00	CLD	0,75	blanc	600	22	3000K - 2246lm - IRC 92 - 24°
22108310-00	CLD	0,75	blanc	700	25	3000K - 2513lm - IRC 92 - 24°
22108310-00	CLD	0,75	blanc	750	27	3000K - 2692lm - IRC 92 - 24°
22108330-00	CLD	0,75	noir	600	22	3000K - 2246lm - IRC 92 - 24°
22108330-00	CLD	0,75	noir	700	25	3000K - 2513lm - IRC 92 - 24°
22108330-00	CLD	0,75	noir	750	27	3000K - 2692lm - IRC 92 - 24°
22108310-68	CLD	0,75	blanc	600	22	4000K - 2415lm - IRC 92 - 24°
22108310-68	CLD	0,75	blanc	700	25	4000K - 2702lm - IRC 92 - 24°
22108310-68	CLD	0,75	blanc	750	27	4000K - 2895lm - IRC 92 - 24°
22108330-68	CLD	0,75	noir	600	22	4000K - 2415lm - IRC 92 - 24°
22108330-68	CLD	0,75	noir	700	25	4000K - 2702lm - IRC 92 - 24°
22108330-68	CLD	0,75	noir	750	27	4000K - 2895lm - IRC 92 - 24°
22108312-00	CLD	0,75	blanc	600	22	3000K - 2124lm - IRC 92 - 33°
22108312-00	CLD	0.75	blanc	700	25	3000K - 2376lm - IRC 92 - 33°
22108312-00	CLD	0,75	blanc	750	27	3000K - 2546lm - IRC 92 - 33°
22108332-00	CLD	0,75	noir	600	22	3000K - 2124lm - IRC 92 - 33°
22108332-00	CLD	0,75	noir	700	25	3000K - 2376lm - IRC 92 - 33°
22108332-00	CLD	0,75	noir	750	27	3000K - 2546lm - IRC 92 - 33°
22108312-68	CLD	0,75	blanc	600	22	4000K - 2284lm - IRC 92 - 33°
22108312-68	CLD	0,75	blanc	700	25	4000K - 2555lm - IRC 92 - 33°
22108312-68	CLD	0,75	blanc	750	27	4000K - 2738lm - IRC 92 - 33°
22108332-68	CLD	0,75	noir	600	22	4000K - 2284lm - IRC 92 - 33°
22108332-68	CLD	0,75	noir	700	25	4000K - 2555lm - IRC 92 - 33°
22108332-68	CLD	0,75	noir	750	27	4000K - 2738lm - IRC 92 - 33°
22108313-00	CLD	0.75	blanc	600	22	3000K - 1937lm - IRC 92 - 53°
22108313-00	CLD	0,75	blanc	700	25	3000K - 2167lm - IRC 92 - 53°
22108313-00	CLD	0,75	blanc	750	27	3000K - 2322lm - IRC 92 - 53°
22108333-00	CLD	0,75	noir	600	22	3000K - 1937lm - IRC 92 - 53°
22108333-00	CLD	0,75	noir	700	25	3000K - 2167lm - IRC 92 - 53°
22108333-00	CLD	0,75	noir	750	27	3000K - 2322lm - IRC 92 - 53°
22108313-68	CLD	0,75	blanc	600	22	4000K - 2083lm - IRC 92 - 53°
22108313-68	CLD	0,75	blanc	700	25	4000K - 2330lm - IRC 92 - 53°
22108313-68	CLD	0,75	blanc	750	27	4000K - 2497lm - IRC 92 - 53°
22108333-68	CLD	0,75	noir	600	22	4000K - 2083lm - IRC 92 - 53°
22108333-68	CLD	0,75	noir	700	25	4000K - 2330lm - IRC 92 - 53°
22108333-68	CLD	0,75	noir	750	27	4000K - 2497lm - IRC 92 - 53°

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, April 11, 2025