


Focus 5.0 L - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22108513-68

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

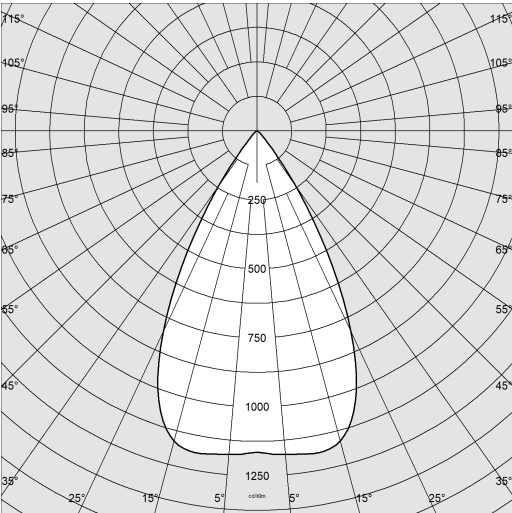

Source lumineuse	LED
CRI	92
Flux lumineux (sortant) (lm)	1310 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	14 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	94 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	57 °
Maintien du flux lumineux LED	70000 hr, L 80, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40



Focus 5.0 L - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22108513-68

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf

InstructionsMontage FOCUS rev4.pdf

DESSINS

DessinTechnique 108510.dxf



Focus 5.0 L - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code	Alimentation	Kg	Couleur	Les LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Degrés
22108510-00	CLD	0.50	blanc	350	14	3000K - 1368lm - IRC92 - 19°
22108510-00	CLD	0.50	blanc	250	10	3000K - 1015lm - IRC92 - 19°
22108510-00	CLD	0.50	blanc	300	12	3000K - 1195lm - IRC92 - 19°
22108530-00	CLD	0.50	noir	350	14	3000K - 1368lm - CRI92 - 19°
22108530-00	CLD	0.50	noir	250	10	3000K - 1015lm - CRI92 - 19°
22108530-00	CLD	0.50	noir	300	12	3000K - 1195lm - CRI92 - 19°
22108510-68	CLD	0.50	blanc	350	14	4000K - 1471lm - IRC92 - 19°
22108510-68	CLD	0.50	blanc	250	10	4000K - 1091lm - IRC92 - 19°
22108510-68	CLD	0.50	blanc	300	12	4000K - 1285lm - IRC92 - 19°
22108530-68	CLD	0.50	noir	350	14	4000K - 1471lm - CRI92 - 19°
22108530-68	CLD	0.50	noir	250	10	4000K - 1091lm - CRI92 - 19°
22108530-68	CLD	0.50	noir	300	12	4000K - 1285lm - CRI92 - 19°
22108512-00	CLD	0.50	blanc	350	14	3000K - 1327lm - IRC92 - 35°
22108512-00	CLD	0.50	blanc	250	10	3000K - 984lm - IRC92 - 35°
22108512-00	CLD	0.50	blanc	300	12	3000K - 1160lm - IRC92 - 35°
22108532-00	CLD	0.50	noir	350	14	3000K - 1327lm - CRI92 - 35°
22108532-00	CLD	0.50	noir	250	10	3000K - 984lm - CRI92 - 35°
22108532-00	CLD	0.50	noir	300	12	3000K - 1160lm - CRI92 - 35°
22108512-68	CLD	0.50	blanc	350	14	4000K - 1427lm - IRC92 - 35°
22108512-68	CLD	0.50	blanc	250	10	4000K - 1058lm - IRC92 - 35°
22108512-68	CLD	0.50	blanc	300	12	4000K - 1247lm - IRC92 - 35°
22108532-68	CLD	0.50	noir	350	14	4000K - 1427lm - CRI92 - 35°
22108532-68	CLD	0.50	noir	250	10	4000K - 1058lm - CRI92 - 35°
22108532-68	CLD	0.50	noir	300	12	4000K - 1247lm - CRI92 - 35°
22108513-00	CLD	0.50	blanc	350	14	3000K - 1218lm - IRC92 - 57°
22108513-00	CLD	0.50	blanc	250	10	3000K - 903lm - IRC92 - 57°
22108513-00	CLD	0.50	blanc	300	12	3000K - 1064lm - IRC92 - 57°
22108533-00	CLD	0.50	noir	350	14	3000K - 1218lm - CRI92 - 57°
22108533-00	CLD	0.50	noir	250	10	3000K - 903lm - IRC92 - 57°
22108533-00	CLD	0.50	noir	300	12	3000K - 1064lm - CRI92 - 57°
22108513-68	CLD	0.50	blanc	350	14	4000K - 1310lm - IRC92 - 57°
22108513-68	CLD	0.50	blanc	250	10	4000K - 971lm - IRC92 - 57°
22108513-68	CLD	0.50	blanc	300	12	4000K - 1144lm - IRC92 - 57°
22108533-68	CLD	0.50	noir	350	14	4000K - 1310lm - CRI92 - 57°
22108533-68	CLD	0.50	noir	250	10	4000K - 971lm - IRC92 - 57°
22108533-68	CLD	0.50	noir	300	12	4000K - 1144lm - CRI92 - 57°