

Focus SLIM Q 5.0 - 48V DC

Code: 22108713-1241



Installés sur le rail Omnitrack MICRO basse tension, les nouveaux spots de la gamme Fosnova 48V DC peuvent composer le système lumière dans tous les projets exigeant un éclairage d'accentuation à basse consommation d'énergie, ainsi que des accessoires lumineux de grand impact esthétique.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Article | Focus SLIM Q 5.0 - 48V DC |
| Code    | 22108713-1241             |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |        |
|---------------|--------|
| Longueur (mm) | 160 mm |
| Largeur (mm)  | 34 mm  |
| Hauteur (mm)  | 128 mm |
| Poids (Kg)    | 0.3 kg |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Type de tension       | DC                       |
| Tension min. (V)      | 48 V                     |
| Tension max. (V)      | 48 V                     |
| Fréquence (Hz)        | 0 Hz                     |
| Sigle alimentation    | CLD-D-D                  |
| Interface de contrôle | DALI                     |
| Facteur de puissance  | >0.9                     |
| Classe d'isolation    | Classe III               |
| Contrôle et réglage   | Oui (contrôle extérieur) |

Focus SLIM Q 5.0 - 48V DC

Code: 22108713-1241

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED                                                                                           |
| CRI                             | 92                                                                                            |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 1332 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 14 W                                                                                          |
| CCT                             | 3000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 95 lm/W                                                                                       |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Ouverture du faisceau           | 18 °                                                                                          |
| Maintien du flux lumineux LED   | 70000 hr, L 80, B 10                                                                          |


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP                                   | 40   |



Focus SLIM Q 5.0 - 48V DC

Code: 22108713-1241

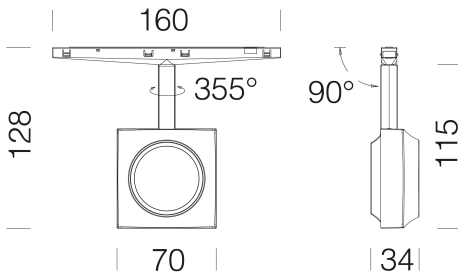

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 108713.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

|          |                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps    | en aluminium moulé sous pression.                                                             |
| Peinture | thermolaqué avec peinture époxy polyester résistant aux UV.                                   |
| Couleur  | Blanc                                                                                         |
| Matériel | Avec driver électronique en courant constant de 100mA à 350mA par commutateur DIP à 4 canaux. |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                                              |
| Marquages et essais                | CE                                                                               |
| Normes de référence                | EN 60598-1. They have a degree of protection according to the EN 60529 standard. |
| Étiquette-énergie                  | E                                                                                |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|