

Focus SLIM Q 5.0 - 48V DC

Code: 22108714-6841



Installés sur le rail Omnitrack MICRO basse tension, les nouveaux spots de la gamme Fosnova 48V DC peuvent composer le système lumière dans tous les projets exigeant un éclairage d'accentuation à basse consommation d'énergie, ainsi que des accessoires lumineux de grand impact esthétique.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Focus SLIM Q 5.0 - 48V DC
Code	22108714-6841

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	160 mm
Largeur (mm)	34 mm
Hauteur (mm)	128 mm
Poids (Kg)	0.3 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	DC
Tension min. (V)	48 V
Tension max. (V)	48 V
Fréquence (Hz)	0 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe III
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

Focus SLIM Q 5.0 - 48V DC

Code: 22108714-6841

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	92
Flux lumineux (sortant) (lm)	1365 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	14 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	98 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	34 °
Maintien du flux lumineux LED	70000 hr, L 80, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40



Focus SLIM Q 5.0 - 48V DC

Code: 22108714-6841

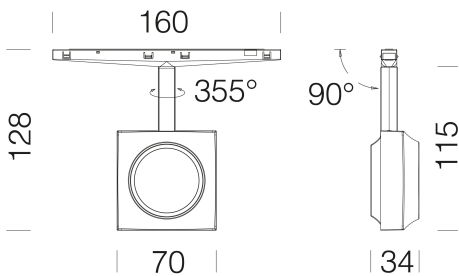

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 108713.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en aluminium moulé sous pression.
Peinture	thermolaqué avec peinture époxy polyester résistant aux UV.
Couleur	Blanc
Matériel	Avec driver électronique en courant constant de 100mA à 350mA par commutateur DIP à 4 canaux.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN 60598-1. They have a degree of protection according to the EN 60529 standard.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------