


Code: 22109330-00

A 3x4 grid of 12 icons representing various product features and certifications:

- Row 1:
 - Icon with text "CLD" (Ceramic Linear Diode).
 - Icon of a shopping bag.
 - Icon of a person sitting at a desk with a clock (timer).
 - Icon of a building with a flag (European Union CE mark).
 - Icon of two people (2-year warranty).
 - Icon of a building with five stars (5-year warranty).
 - Icon of a house (home mode).
 - Icon of a church (night mode).
- Row 2:
 - Icon with text "IK07" (impact resistance).
 - Icon with text "IP40" (dust and water protection).
 - Icon with text "RG0" and an eye (no flicker).
 - Icon with text "LOW FLICKER" and an eye (low flicker).
 - Icon with text "UV" and a sun (UV protection).
 - Icon with text "Colour quality" and a color bar (color quality).
 - Icon of a hand pointing (touch control).
 - Icon of a hand pointing at a screen (touch control).
- Row 3:
 - Icon of a hand pointing at a screen (touch control).
 - Icon with text "CASAM" and a house (CASAM brand).
 - Icon with text "CE" (European Union CE mark).
 - Icon of a square (square button).

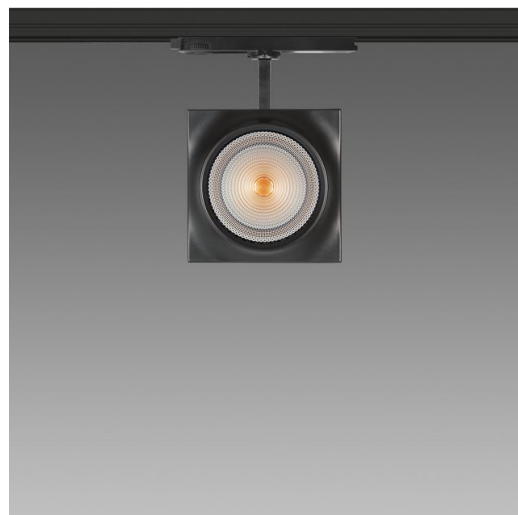

La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.



Article	Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - adaptateur universel
Code	22109330-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	170 mm
Largeur (mm)	42 mm
Hauteur (mm)	204 mm
Poids (Kg)	0.7 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Courant nominal	700 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22109330-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

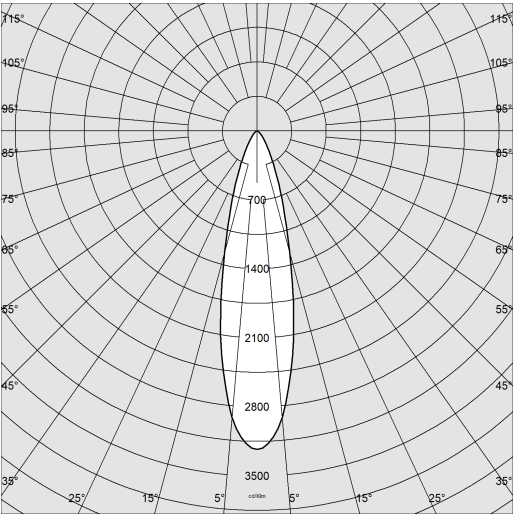

Source lumineuse	LED
CRI	92
Flux lumineux (sortant) (lm)	3085 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	26 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	119 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	24 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40



Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22109330-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

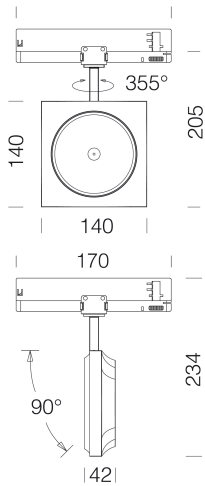

Corps	en aluminium moulé sous pression.
Peinture	thermolaqué avec peinture époxy polyester résistant aux UV.
Couleur	Noir

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN 60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage FOCUS Slim Q rev1.pdf

InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf

DESSINS

DessinTechnique 109330.dxf



Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code	Câblage	Couleur	mA	WTot	K - Flux lumineux - IRC - Degrés
22109310-00	CLD	blanc	700	26	3000K - 3085lm - CRI92 - 26°
22109310-00	CLD	blanc	650	24	3000K - 2750lm - CRI92 - 26°
22109330-00	CLD	noir	700	26	3000K - 3085lm - CRI92 - 26°
22109330-00	CLD	noir	650	24	3000K - 2750lm - CRI92 - 26°
22109310-68	CLD	blanc	700	26	4000K - 3284lm - CRI92 - 26°
22109310-68	CLD	blanc	650	24	4000K - 2900lm - CRI92 - 26°
22109330-68	CLD	noir	700	26	4000K - 3284lm - CRI92 - 26°
22109330-68	CLD	noir	650	24	4000K - 2900lm - CRI92 - 26°
22109311-00	CLD	blanc	700	26	3000K - 2938lm - CRI92 - 37°
22109311-00	CLD	blanc	650	24	3000K - 2614lm - CRI92 - 37°
22109331-00	CLD	noir	700	26	3000K - 2938lm - CRI92 - 37°
22109331-00	CLD	noir	650	24	3000K - 2614lm - CRI92 - 37°
22109311-68	CLD	blanc	700	26	4000K - 3093lm - CRI92 - 37°
22109311-68	CLD	blanc	650	24	4000K - 2752lm - CRI92 - 37°
22109331-68	CLD	noir	700	26	4000K - 3093lm - CRI92 - 37°
22109331-68	CLD	noir	650	24	4000K - 2752lm - CRI92 - 37°
22109312-00	CLD	blanc	700	26	3000K - 2791lm - CRI92 - 65°
22109312-00	CLD	blanc	650	24	3000K - 2483lm - CRI92 - 65°
22109332-00	CLD	noir	700	26	3000K - 2791lm - CRI92 - 65°
22109332-00	CLD	noir	650	24	3000K - 2483lm - CRI92 - 65°
22109312-68	CLD	blanc	700	26	4000K - 2938lm - CRI92 - 65°
22109312-68	CLD	blanc	650	24	4000K - 2614lm - CRI92 - 65°
22109332-68	CLD	noir	700	26	4000K - 2938lm - CRI92 - 65°
22109332-68	CLD	noir	650	24	4000K - 2614lm - CRI92 - 65°



Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Sunday, December 22, 2024