


Code: 22168010-1241

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

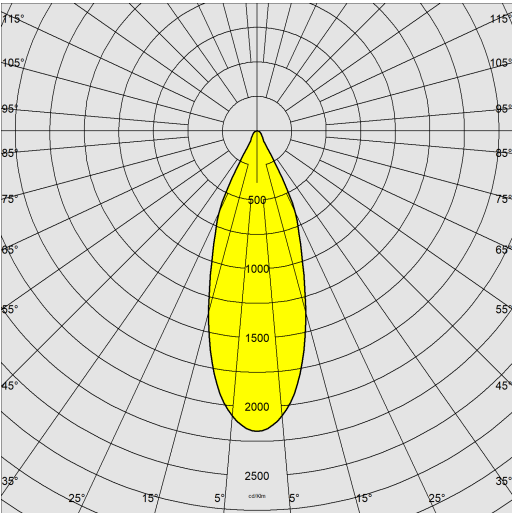

Source lumineuse	LED
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	700 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	8 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	88 lm/W
Correspondance des couleurs	SDCM3
Ouverture du faisceau	40 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP (vl)	65
IP (va)	20



Code: 22168010-1241

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en aluminium moulé sous pression avec anneau de finition
Diffuseur	en polycarbonate
Dissipateur	intégré
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT


MONTAGES

InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf



InstructionsMontage NEW ISPOT COMFORT REV1.pdf

DESSINS

DessinTechnique nnisc1.dxf

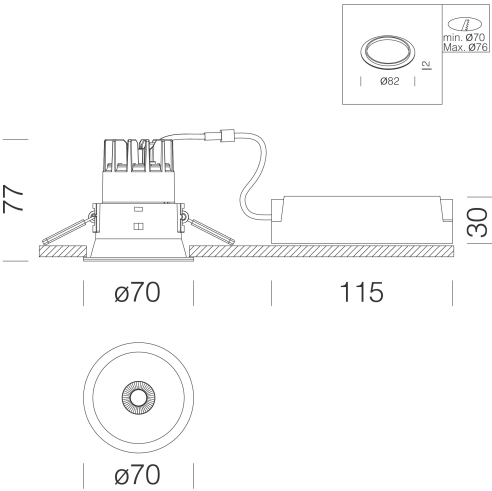

Code: 22168010-1241

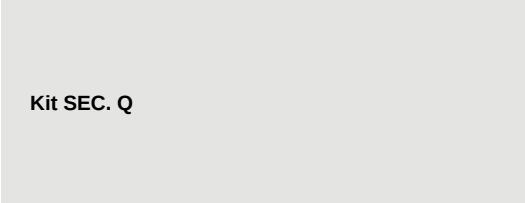

Kit SEC. Q