


# New iSpot Comfort 5 - asymétrique

Code: 22168410-00

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

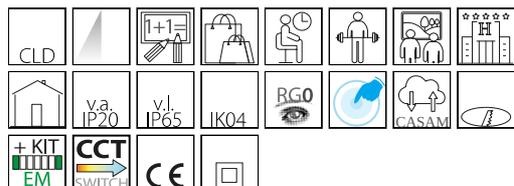

Article	New iSpot Comfort 5 - asymétrique
Code	22168410-00

## DIMENSIONS ET POIDS


Hauteur (mm)	82 mm
Diamètre (Ø) (mm)	82 mm
Poids (Kg)	0.2 kg

## INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	75 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	78 mm

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Courant nominal	190 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable, Configuration flux lumineux/puissance par dip switch

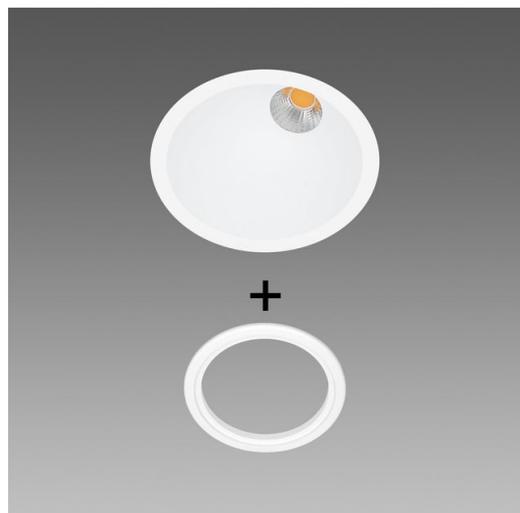

Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec dip switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.

La possibilité de choisir le courant de pilotage des LED permet de disposer toujours de la puissance adaptée à une condition conceptuelle spécifique. Le choix d'un courant plus faible augmentera l'efficacité, en améliorant donc l'économie d'énergie, tandis qu'un courant plus fort permettra d'obtenir davantage de lumière et de réduire le nombre des appareils.


La caractéristique principale de ce luminaire est la technologie de « changement de température de couleur » : intégré à son corps, le sélecteur permet de choisir la température de couleur préférée (2700K-3000K-4000K) pour s'adapter à la plupart des installations.



## New iSpot Comfort 5 - asymétrique

Code: 22168410-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

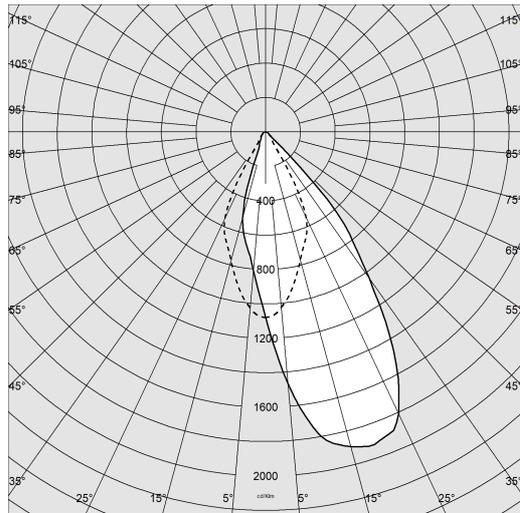

Type distribution	Asymétrique
Source lumineuse	LED
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	800 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	8 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	100 lm/W
Ouverture du faisceau	45 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP (vl)	65
IP (va)	20

# New iSpot Comfort 5 - asymétrique

Code: 22168410-00

## MATÉRIAUX ET COULEURS

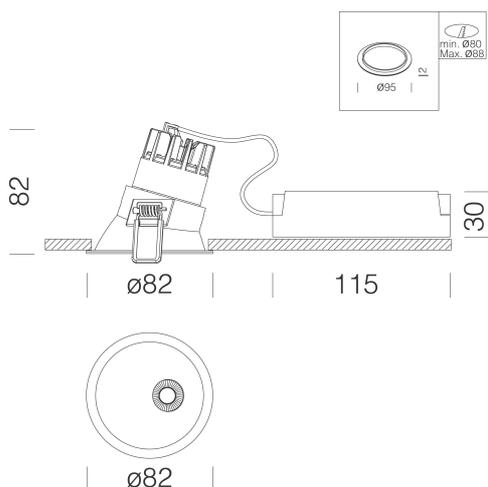

Corps	en aluminium moulé sous pression avec anneau de finition
Diffuseur	en polycarbonate
Dissipateur	intégré
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

## NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

## ÉQUIPEMENT

Sur demande	DIMM DALI (-1241).
-------------	--------------------

## GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

## TÉLÉCHARGEMENT

### MONTAGES

[InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)

[InstructionsMontage NEW ISPOT COMFORT REV1.pdf](#)

### DESSINS

[DessinTechnique nnisc5.dxf](#)




## New iSpot Comfort 5 - asymétrique

Code	Alimentation	LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Degrés
22168410-00	CLD	90	4.5	2700K - 360lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	140	6	2700K – 540lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	190	8	2700K - 760lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	240	10	2700K - 860lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	90	4.5	3000K - 360lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	140	6	3000K - 540lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	190	8	3000K - 760lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	240	10	3000K - 860lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	90	4.5	4000K - 380lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	140	6	4000K - 620lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	190	8	4000K - 800lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	240	10	4000K - 900lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	90	4.5	2700K - 300lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	140	6	2700K – 460lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	190	8	2700K - 620lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	240	10	2700K - 730lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	90	4.5	3000K - 300lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	140	6	3000K - 460lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	190	8	3000K - 620lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	240	10	3000K - 730lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	90	4.5	4000K – 325lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	140	6	4000K - 530lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	190	8	4000K - 650lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	240	10	4000K - 760lm - CRI>90 - 40°

## New iSpot Comfort 5 - asymétrique

---

Code: 22168410-00



Kit SEC. Q