


Code: 22168410-1241

CLD (DALI)	CLD						
		v.a. IP20	v.l. IP65	IK04	DIMM DIG	RG0 	CASAM
	CE						



New iSpot Comfort 5 - asimmetrico

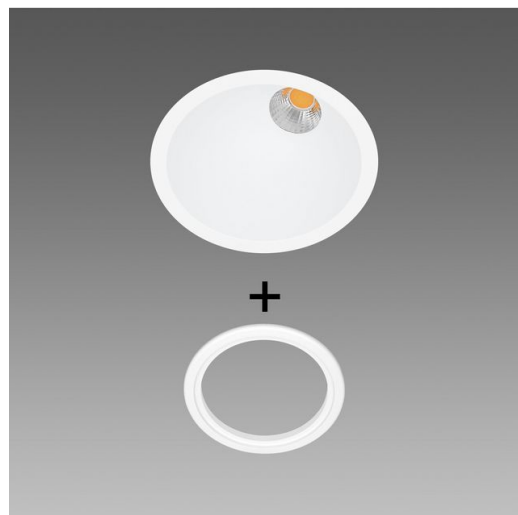

Article	New iSpot Comfort 5 - asymétrique
Code	22168410-1241

Hauteur (mm)	82 mm
Diamètre (Ø) (mm)	82 mm


Trou d'encastrement min. (mm)	75 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	78 mm

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

New iSpot Comfort 5 - asymétrique

Code: 22168410-1241

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

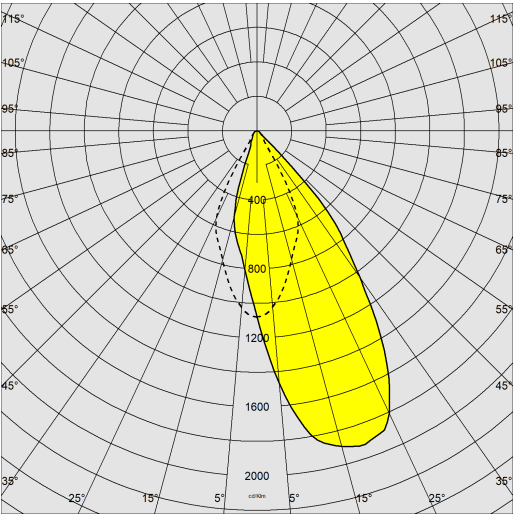

Type distribution	Asymétrique
Source lumineuse	LED
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	760 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	8 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	95 lm/W
Ouverture du faisceau	45 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP (vl)	65
IP (va)	20

New iSpot Comfort 5 - asymétrique

Code: 22168410-1241

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en aluminium moulé sous pression avec anneau de finition
Diffuseur	en polycarbonate
Dissipateur	intégré
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT


MONTAGES

InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstructionsMontage NEW ISPOT COMFORT REV1.pdf

DESSINS

DessinTechnique nnisc5.dxf

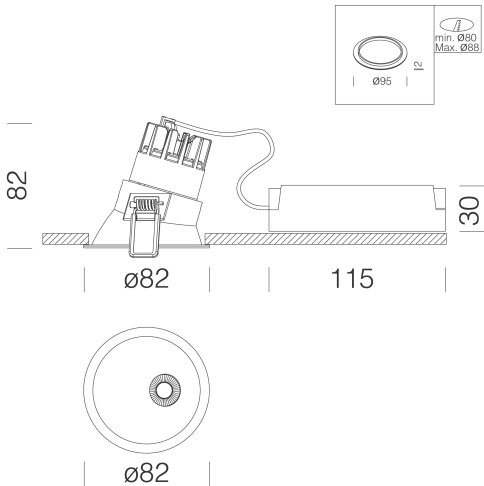

New iSpot Comfort 5 - asymétrique

Code: 22168410-1241

