


## Code: 22302302-1241

|                      |                 |         |                           |                   |             |      |              |
|----------------------|-----------------|---------|---------------------------|-------------------|-------------|------|--------------|
| CLD<br>D-D<br>(DALI) | CLD             |         |                           |                   |             | IK07 | v.a.<br>IP20 |
| v.l.<br>IP40         | DIMM<br><br>DIG | RG0<br> | LOW<br>voltage<br>EUTRACK | Colour<br>quality | <br>CASAMPI | CE   |              |



Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d'avantages de la technologie LED. La sobriété des lignes et l'efficacité lumineuse permettent de mettre en scène de stupéfiants effets de clairs-obscurs. L'extraordinaire flexibilité du système repose sur la multitude des solutions réalisables avec le module d'angle, qui permet de mettre en place un projet PLEINE INTENSITE en garantissant un éclairage uniforme de l'espace et un confort visuel continu. La caractéristique principale du système est sa capacité à intégrer une grande variété de downlights, spots en plafonniers et projecteurs de la série Matrix Q. En raison de ses multiples configurations de puissance, de puissance lumineuse, de faisceaux lumineux et de finitions esthétiques, Liset 2.0 System s'inscrit parfaitement dans tous les contextes architecturaux et met en valeur l'espace d'exposition et les objets exposés.

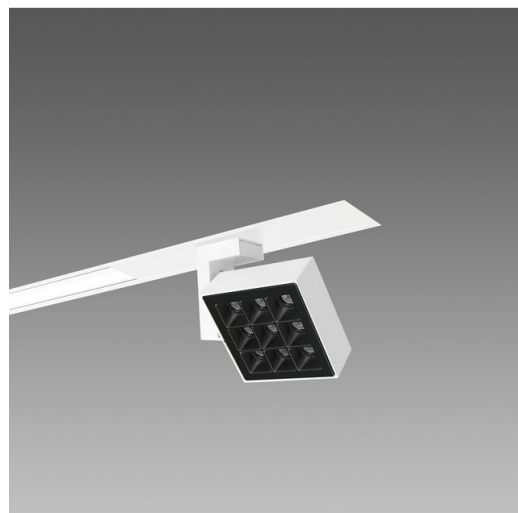

|         |                  |
|---------|------------------|
| Article | Liset 2.0 - A+2S |
| Code    | 22302302-1241    |

|               |         |
|---------------|---------|
| Longueur (mm) | 2020 mm |
| Largeur (mm)  | 65 mm   |
| Hauteur (mm)  | 186 mm  |
| Poids (Kg)    | 3.9 kg  |

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Dimensions d'encastrement<br>Longueur (mm) | 2010 mm |
| Dimensions d'encastrement<br>Largeur (mm)  | 55 mm   |

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Type de tension       | AC                       |
| Tension min. (V)      | 220 V                    |
| Tension max. (V)      | 240 V                    |
| Fréquence min. (Hz)   | 50 Hz                    |
| Fréquence max. (Hz)   | 60 Hz                    |
| Fréquence (Hz)        | 50 Hz                    |
| Sigle alimentation    | CLD-D-D                  |
| Interface de contrôle | DALI                     |
| Facteur de puissance  | ≥0.92                    |
| Classe d'isolation    | Classe I                 |
| Contrôle et réglage   | Oui (contrôle extérieur) |



Liset 2.0 - A+2S

Code: 22302302-1241



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED2x                                                                                         |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 101 W                                                                                         |
| CCT                             | 4000 K                                                                                        |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Ouverture du faisceau           | 38 °                                                                                          |
| Maintien du flux lumineux LED   | 100000 hr, L 80, B 10                                                                         |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP (vl)                              | 40   |
| IP (va)                              | 20   |

Liset 2.0 - A+2S

Code: 22302302-1241

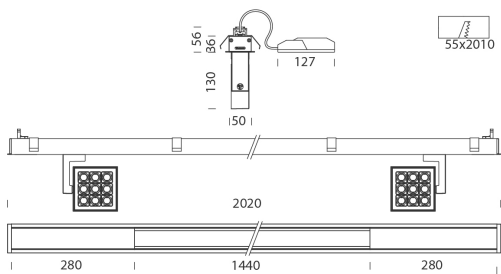

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage composition.pdf

InstructionsMontage LISET 2 0 incasso rev7.pdf

DESSINS

DessinTechnique 302302.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

|          |                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps    | aluminium extrudé avec embouts en aluminium moulé sous pression.                                                      |
| Optique  | Composition : Liset 2.0 avec diffuseur + 2 modules avec spots de 38° (spots avec faisceau de 32° ou 50° sur demande). |
| Peinture | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.                                                     |
| Couleur  | Blanc                                                                                                                 |
| Matériel | version standard avec double allumage.                                                                                |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |

ÉQUIPEMENT

|             |                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sur demande | - version 3 000K avec sous-code -39.<br>- disponible en version SEC. 1h avec sous-code -09 et SEC. 3h avec sous-code -31. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|