


Liset 2.0 - asymétrique au mur - optiques confort éclairage direct

Code: 22304911-00



Liset 2.0 est un luminaire linéaire et modulaire. Il simplifie la composition de l'éclairage qui peut adopter plusieurs configurations, quelle qu'en soit l'application : commerce de détail, contextes architecturaux et culturels, espaces d'accueil et/ou structures d'hébergement. Compact, élégant, polyvalent et peu encombrant, Liset 2.0 est facile à installer en encastré, en plafonnier, en suspension ou sur rail. Le luminaire est disponible en trois versions : avec optique basse luminance URG<19, avec optique « confort » blanche ou noire en polycarbonate et avec diffuseur en polycarbonate opale. Toute la gamme est équipée de LED de dernière génération - 4 000K, CRI 80 et 90 - pour une utilisation facile dans n'importe quel projet d'éclairage.

Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d'avantages de la technologie LED. La sobriété des lignes et l'efficacité lumineuse permettent de mettre en scène de stupéfiants effets de clairs-obscur. L'extraordinaire flexibilité du système repose sur la multitude des solutions réalisables avec le module d'angle, qui permet de mettre en place un projet PLEINE INTENSITÉ en garantissant un éclairage uniforme de l'espace et un confort visuel continu. La caractéristique principale du système est sa capacité à intégrer une grande variété de downlights, spots en plafonnier et projecteurs de la série Matrix Q. En raison de ses multiples configurations de puissance, de puissance lumineuse, de faisceaux lumineux et de finitions esthétiques, Liset 2.0 System s'inscrit parfaitement dans tous les contextes architecturaux et met en valeur l'espace d'exposition et les objets exposés.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Article | Liset 2.0 - asymétrique au mur - optiques confort éclairage direct |
| Code    | 22304911-00                                                        |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |         |
|---------------|---------|
| Longueur (mm) | 1135 mm |
| Largeur (mm)  | 110 mm  |
| Hauteur (mm)  | 67 mm   |
| Poids (Kg)    | 4.3 kg  |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Type de tension      | AC       |
| Tension min. (V)     | 220 V    |
| Tension max. (V)     | 240 V    |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz    |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz    |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz    |
| Sigle alimentation   | CLD      |
| Facteur de puissance | ≥0.92    |
| Classe d'isolation   | Classe I |
| Contrôle et réglage  | Aucun    |

Liset 2.0 - asymétrique au mur - optiques confort éclairage direct

Code: 22304911-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

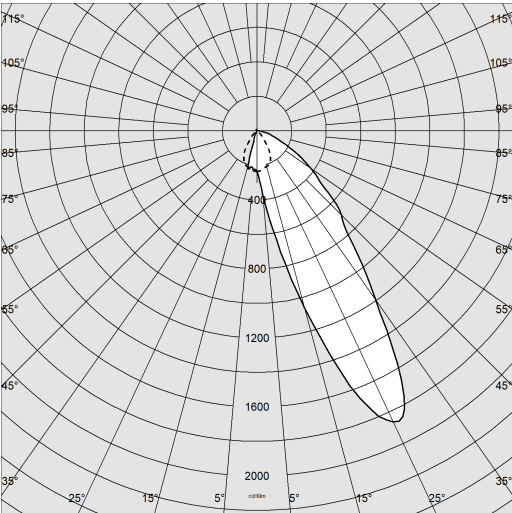

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Type distribution               | Asymétrique                                                                          |
| Source lumineuse                | LED                                                                                  |
| CRI                             | >80                                                                                  |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 3338 lm                                                                              |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 26 W                                                                                 |
| CCT                             | 4000 K                                                                               |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 128 lm/W                                                                             |
| Low Flicker                     | luminaire with very low flicker: evenly distributed light for greater visual safety. |
| Maintien du flux lumineux LED   | 100000 hr, L 80, B 10                                                                |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP                                   | 40   |



Liset 2.0 - asymétrique au mur - optiques confort éclairage direct

Code: 22304911-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Corps     | aluminium extrudé avec embouts en aluminium moulé sous pression.                |
| Optique   | polycarbonate métallisé anti-éblouissement pour un plus grand confort visuel.   |
| Diffuseur | en polycarbonate opale.                                                         |
| Peinture  | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.               |
| Couleur   | Blanc                                                                           |
| Matériel  | double allumage sur les versions de 1135 mm. Avec étriers pour fixation murale. |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | E                                                              |

ÉQUIPEMENT

|             |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sur demande | -version CRI>90 (3000K-4000K)<br>-version PUSH-DIMM avec sous-code -1245 (4000K) ou -3945 (3000K)<br>-version EM 1h avec sous-code -09 (4000K) ou -0928 (3000K)<br>-version EM 3h avec sous-code -31 (4000K) ou -3957 (3000K) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 304910.dxf

