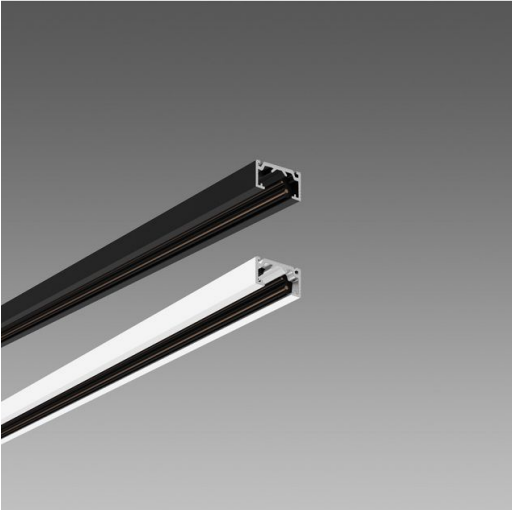
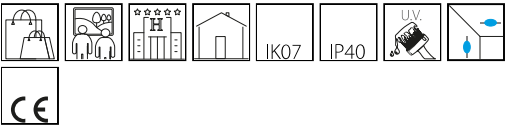


48V DC MICRO P track: mur-plafond

Code: 22960010-00



longueur max. autorisé en rang continu : 50m. débit 100W. 3 fixations tous les mètres.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	48V DC MICRO P track: mur-plafond
Code	22960010-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1000 mm
Largeur (mm)	19 mm
Hauteur (mm)	10 mm
Poids (Kg)	0.3 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Sigle alimentation	S
--------------------	---

48V DC MICRO P track: mur-plafond

Code: 22960010-00



48V DC MICRO P track: mur-plafond

Code: 22960010-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

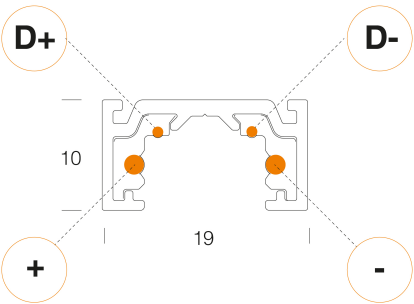
Corps	En aluminium extrudé avec conducteurs en cuivre
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Normes de référence	EN60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN60529.
---------------------	---

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------



TÉLÉCHARGEMENT







DESSINS

DessinTechnique microp.dxf



48V DC MICRO P track: mur-plafond

Code: 22960010-00

	Module UGR<19 pour MICRO P track - CRI 90		Module pour MICRO P track - 30° - CRI 90
	Module opal pour MICRO P track - CRI 90		capuchon embout ln pour rail MICRO P
	Power supply - MICRO P track		Couvre-joint d'angle vertical ln pour rail MICRO P
	MICRO P track horizontal angle cover		jonction en L plafond/mur ln pour rail MICRO P
	jonction en L ln pour rail MICRO P		capot pour rail MICRO
	jonction linéaire ln pour rail MICRO		courbe plafond R290 ln pour rail MICRO P
	courbe plafond R490 ln pour rail MICRO P		jonction flexible ln pour rail MICRO P

48V DC MICRO P track: mur-plafond

Code: 22960010-00

courbe plafond/mur R290 \n pour rail MICRO P