

## Omnitrack 48V DC MICRO P: mur-plafond

Code: 22960012-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES




Article	Omnitrack 48V DC MICRO P: mur-plafond
Code	22960012-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	3000 mm
Largeur (mm)	19 mm
Hauteur (mm)	10 mm

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Sigle alimentation	S
--------------------	---

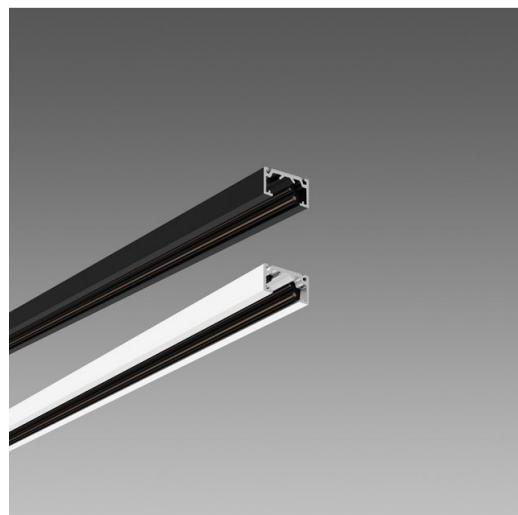

longueur max. autorisé en rang continu : 50m. débit 100W. 3 fixations tous les mètres.



## Omnitrack 48V DC MICRO P: mur-plafond

---

Code: 22960012-00



# Omnitrack 48V DC MICRO P: mur-plafond

Code: 22960012-00

## MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	En aluminium extrudé avec conducteurs en cuivre
Couleur	Blanc

## NORMES ET CONFORMITÉ

Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN60529.

## GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr
----------------------	------

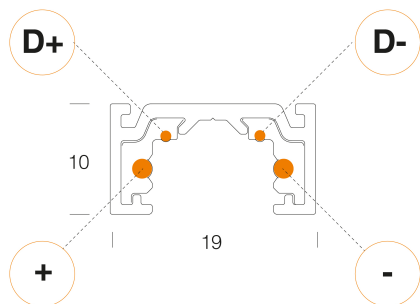

## TÉLÉCHARGEMENT












DESSINS

DessinTechnique microp.dxf



## Omnitrack 48V DC MICRO P: mur-plafond

Code: 22960012-00

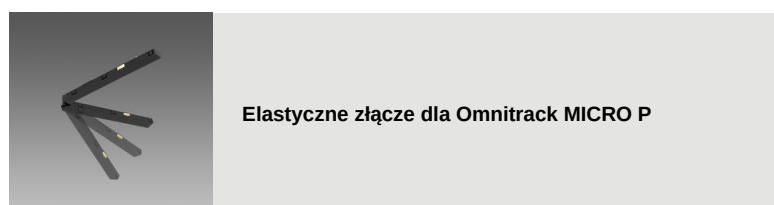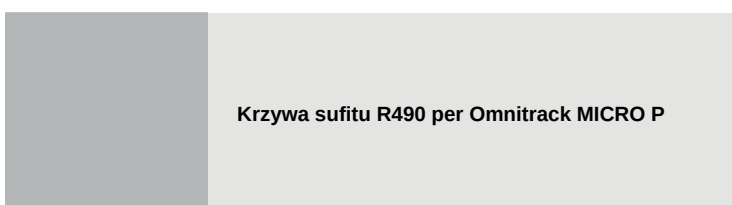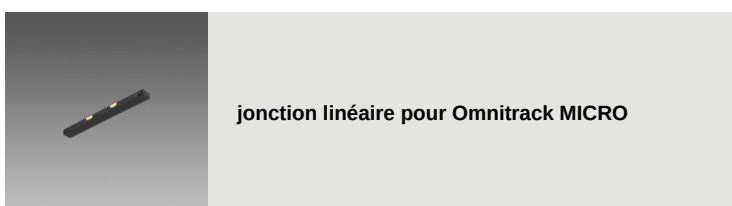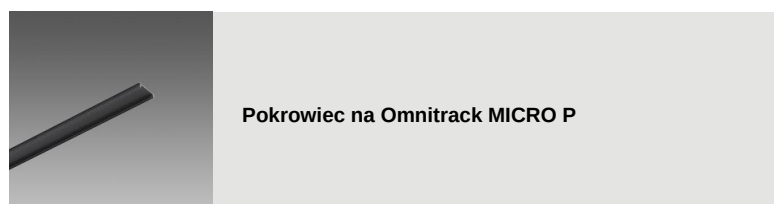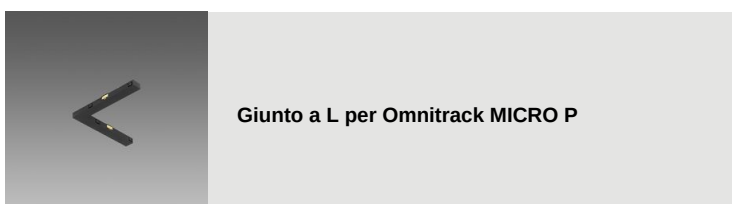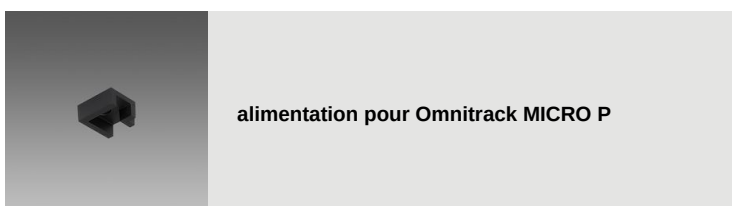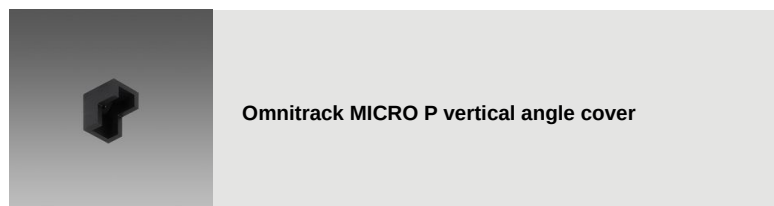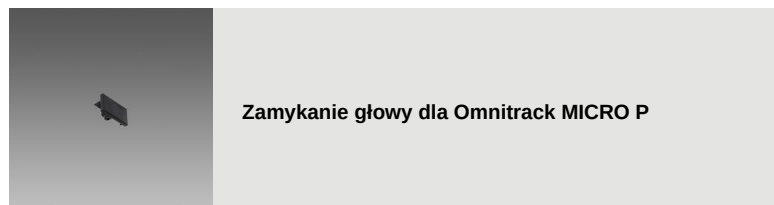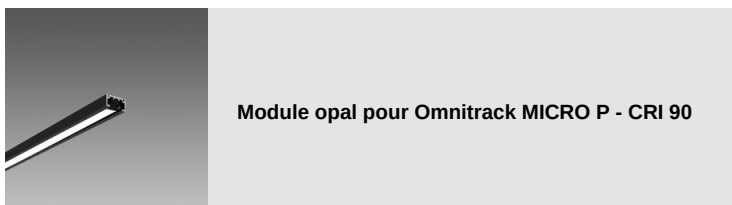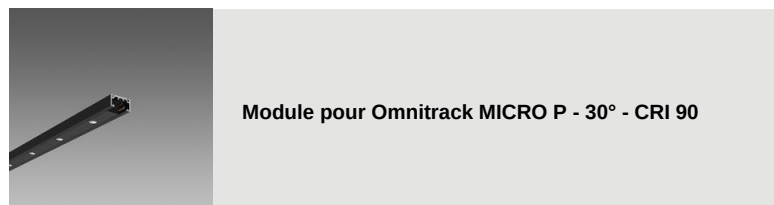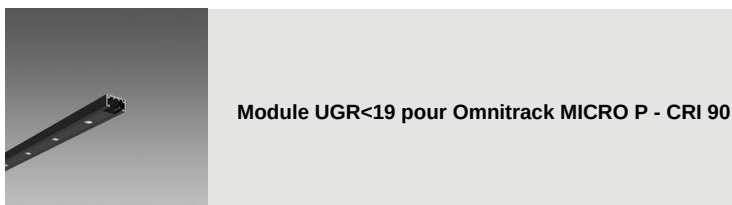

## Omnitrack 48V DC MICRO P: mur-plafond

---

Code: 22960012-00

Krzywa sufitu/ściany R290 per Omnitrack MICRO P