


48V DC MICRO H track: Suspension

Code: 22960015-00



longueur max. autorisé en rang continu : 50m. débit 100W.
Suspension tous les 900 mm.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	48V DC MICRO H track: Suspension
Code	22960015-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	3000 mm
Largeur (mm)	19 mm
Hauteur (mm)	24 mm
Poids (Kg)	1.5 kg

48V DC MICRO H track: Suspension

Code: 22960015-00



48V DC MICRO H track: Suspension

Code: 22960015-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

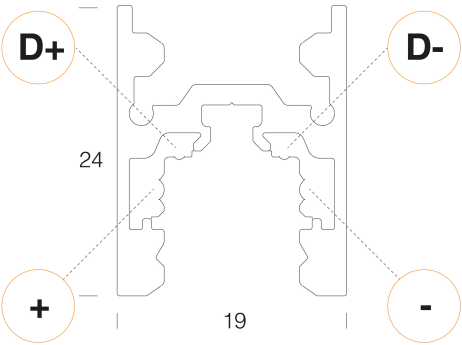
Corps	En aluminium extrudé avec conducteurs en cuivre
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Normes de référence	EN60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN60529.
---------------------	---

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------



TÉLÉCHARGEMENT





DESSINS

DessinTechnique microh.dxf



48V DC MICRO H track: Suspension

Code: 22960015-00

	Module UGR<19 pour MICRO P track - CRI 90		Module pour MICRO P track - 30° - CRI 90
	Module opal pour MICRO P track - CRI 90		capuchon embout pour rail MICRO H
	étrier court suspension pour rail MICRO		étrier pour montage pour rail MICRO
	MICRO track retractable power supply		jonction linéaire pour rail MICRO
	capot pour rail MICRO		Kit suspension - Micro