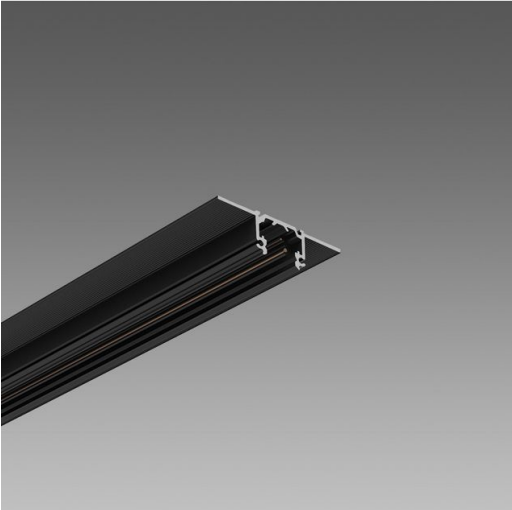
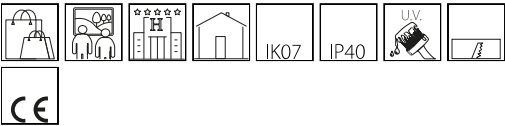


48V DC MICRO T track: pour faux-plafond en plaques de plâtre

Code: 22960036-00



longueur max. autorisé en rang continu : 50m. débit 100W. 2 fixations tous les mètres.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	48V DC MICRO T track: pour faux-plafond en plaques de plâtre
Code	22960036-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1000 mm
Largeur (mm)	49 mm
Hauteur (mm)	15 mm
Poids (Kg)	0.5 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Sigle alimentation	S
--------------------	---

48V DC MICRO T track: pour faux-plafond en plaques de plâtre

Code: 22960036-00



48V DC MICRO T track: pour faux-plafond en plaques de plâtre

Code: 22960036-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

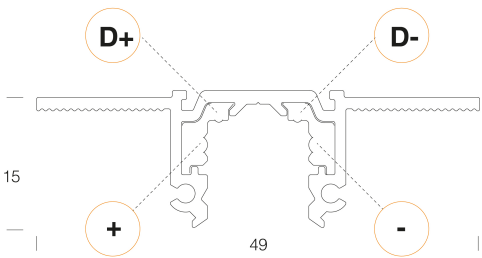
Corps	En aluminium extrudé avec conducteurs en cuivre
Couleur	Noir

NORMES ET CONFORMITÉ

Normes de référence	EN60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN60529.
---------------------	---

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------



TÉLÉCHARGEMENT





DESSINS

DessinTechnique microt.dxf



48V DC MICRO T track: pour faux-plafond en plaques de plâtre

Code: 22960036-00

	Module UGR<19 pour MICRO P track - CRI 90		Module pour MICRO P track - 30° - CRI 90
	Module opal pour MICRO P track - CRI 90		capuchon embout pour rail MICRO T
	étrier pour montage ln pour rail MICRO T		MICRO track retractable power supply
	jonction linéaire ln pour rail MICRO		capot pour rail MICRO