

## 48V DC MICRO T track: pour faux-plafond en plaques de plâtre

Code: 22960038-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES




Article	48V DC MICRO T track: pour faux-plafond en plaques de plâtre
Code	22960038-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	3000 mm
Largeur (mm)	49 mm
Hauteur (mm)	15 mm
Poids (Kg)	1.4 kg

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Sigle alimentation	S
--------------------	---

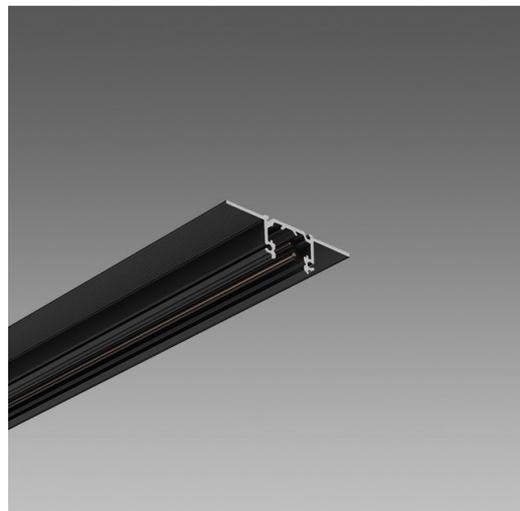

longueur max. autorisé en rang continu : 50m. débit 100W. 2 fixations tous les mètres.



## 48V DC MICRO T track: pour faux-plafond en plaques de plâtre

---

Code: 22960038-00



## 48V DC MICRO T track: pour faux-plafond en plaques de plâtre

Code: 22960038-00

### MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	En aluminium extrudé avec conducteurs en cuivre
Couleur	Noir

### NORMES ET CONFORMITÉ

Normes de référence	EN60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN60529.
---------------------	---

### GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

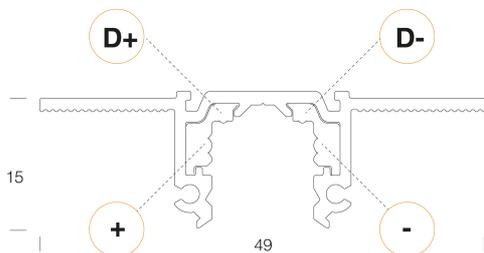

### TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique microt.dxf



## 48V DC MICRO T track: pour faux-plafond en plaques de plâtre

Code: 22960038-00

