capot pour rail MICRO

Code: 22961030-00

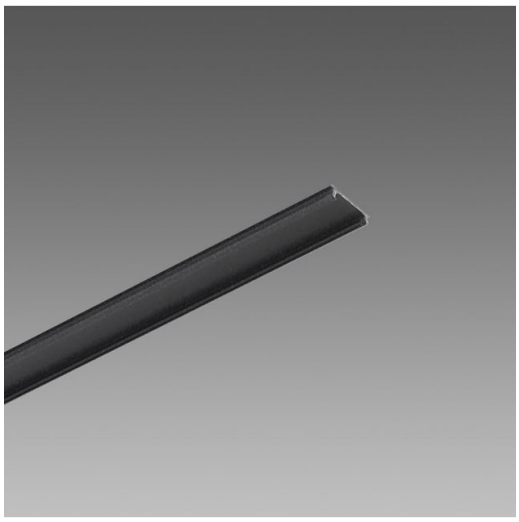

Corps en PMMA. L= 3 000 mm.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	capot pour rail MICRO
Code	22961030-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	3000 mm
Largeur (mm)	12 mm
Hauteur (mm)	3 mm
Poids (Kg)	0.1 kg

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, April 11, 2025

capot pour rail MICRO

Code: 22961030-00

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, April 11, 2025

capot pour rail MICRO

Code: 22961030-00



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	Corps en PMMA. L= 3 000 mm.
Couleur	Noir

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 22961030-00.dxf

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, April 11, 2025

capot pour rail MICRO

Code: 22961030-00

48V DC MICRO R POLE



48V DC MICRO P track: mur-plafond

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, April 11, 2025