
capot pour rail MICRO

Code: 22961031-00

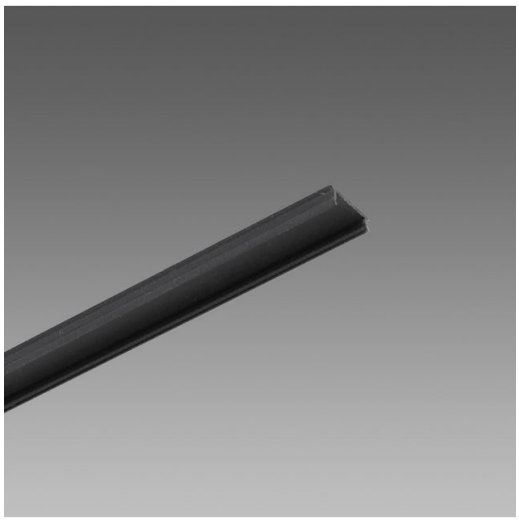

Corps en PMMA. L= 3 000 mm.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	capot pour rail MICRO
Code	22961031-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	3000 mm
Largeur (mm)	14 mm
Hauteur (mm)	5 mm
Poids (Kg)	0.1 kg

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025


capot pour rail MICRO

Code: 22961031-00

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025

capot pour rail MICRO

Code: 22961031-00



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	Corps en PMMA. L= 3 000 mm.
Couleur	Noir

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr

TÉLÉCHARGEMENT


DESSINS

DessinTechnique 22961031-00.dxf

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025

capot pour rail MICRO


Code: 22961031-00



48V DC MICRO H track: Suspension



48V DC MICRO T track: pour faux-plafond en plaques de plâtre



48V DC MICRO R track: Suspension

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025