



Module opal pour MICRO P track - CRI 90

Code: 22962530-1241

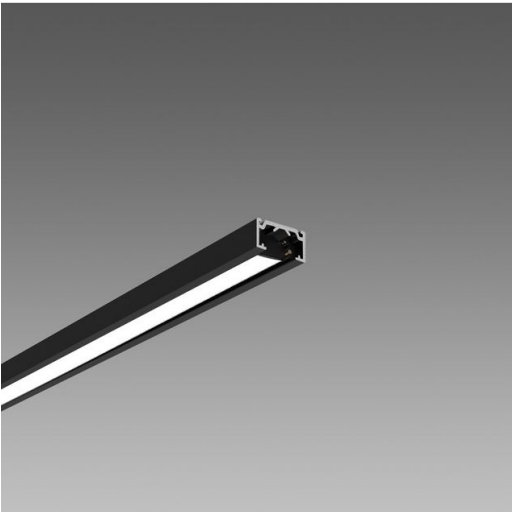

Tous les modules lumineux à insérer dans le rail 48V

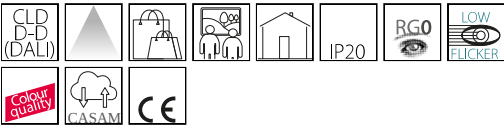

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Module opal pour MICRO P track - CRI 90
Code	22962530-1241

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	674 mm
Largeur (mm)	11 mm
Hauteur (mm)	7 mm
Poids (Kg)	0.6 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	DC
Tension min. (V)	48 V
Tension max. (V)	48 V
Fréquence (Hz)	0 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe III
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

Module opal pour MICRO P track - CRI 90

Code: 22962530-1241



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Type distribution	Symétrique faisceau semi-intensif
Source lumineuse	LED
CRI	90
Flux lumineux (sortant) (lm)	384 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	7 W
CCT	3000 K
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK02
IP	20

Module opal pour MICRO P track - CRI 90

Code: 22962530-1241

MATÉRIAUX ET COULEURS

TÉLÉCHARGEMENT



Corps	polyamide
Couleur	Noir

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Étiquette-énergie	F

GARANTIE


Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

Module opal pour MICRO P track - CRI 90


Code: 22962530-1241

A close-up photograph of the 48V DC MICRO H track, showing its black and silver components and the mounting holes.

48V DC MICRO H track: Suspension

A close-up photograph of the 48V DC MICRO P track, showing its black and silver components and the mounting holes.

48V DC MICRO P track: mur-plafond

A close-up photograph of the 48V DC MICRO T track, showing its black and silver components and the mounting holes.

48V DC MICRO T track: pour faux-plafond en plaques de plâtre