
Suspension simple - 3189

Code: 22003189-00

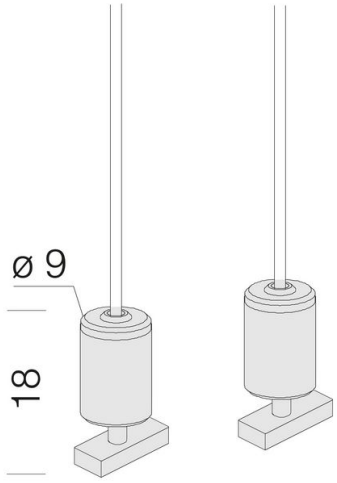

Supplied with steel wire (L=1,50m) and millimetre adjustment device. Max load: 20 kg.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Suspension simple - 3189
Code	22003189-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	1500 mm
Diamètre (Ø) (mm)	9 mm
Poids (Kg)	0.2 kg

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Monday, October 6, 2025


Suspension simple - 3189

Code: 22003189-00

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Monday, October 6, 2025

Suspension simple - 3189

Code: 22003189-00

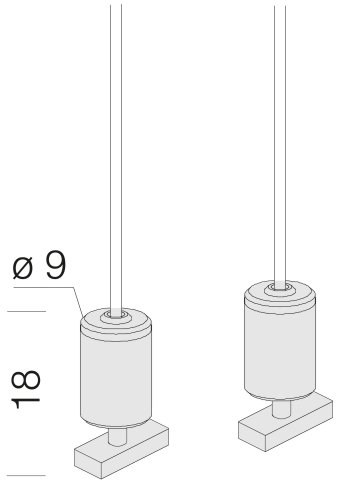

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 3189.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	Supplied with steel wire (L=1,50m) and millimetre adjustment device. Max load: 20 kg.
Couleur	Inox

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Monday, October 6, 2025

Suspension simple - 3189

Code: 22003189-00



Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Monday, October 6, 2025