

Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll

Code: 22011730-0072



Module lumineux « INFINITY » pour réaliser, en ligne continue, une installation pleine intensité sans interruption de lumière. Compléter avec:

- roll en polycarbonate opale (sur demande, d'après projet roll UGR<19)
- capuchon embout
- étriers pour ligne continue



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| Article | Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll |
| Code    | 22011730-0072                                                         |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |         |
|---------------|---------|
| Longueur (mm) | 2242 mm |
| Largeur (mm)  | 64 mm   |
| Hauteur (mm)  | 71 mm   |
| Poids (Kg)    | 3.5 kg  |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Type de tension      | AC       |
| Tension min. (V)     | 220 V    |
| Tension max. (V)     | 240 V    |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz    |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz    |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz    |
| Sigle alimentation   | CLD      |
| Facteur de puissance | ≥0.92    |
| Classe d'isolation   | Classe I |
| Contrôle et réglage  | Aucun    |

Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll

Code: 22011730-0072

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

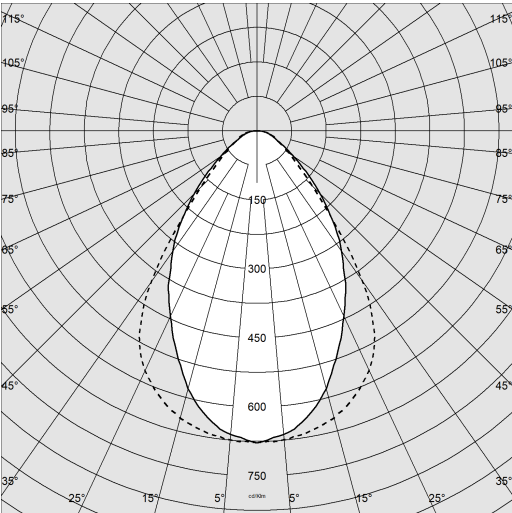

|                                                                                                   |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                                                                                  | LED                                                                                  |
| CRI                                                                                               | >80                                                                                  |
| Flux lumineux (sortant) (lm)                                                                      | 4288 lm                                                                              |
| Puissance absorbée (totale) (W)                                                                   | 36 W                                                                                 |
| CCT                                                                                               | 4000 K                                                                               |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5) | UGR<19 SI COMPLET AVEC DIFFUSEUR ROULEAU PRISMATIQUE 22025844-33                     |
| Low Flicker                                                                                       | luminaire with very low flicker: evenly distributed light for greater visual safety. |
| Maintien du flux lumineux LED                                                                     | 50000 hr, L 90, B 10                                                                 |



CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
|--------------------------------------|------|

Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll

Code: 22011730-0072

MATÉRIAUX ET COULEURS

|           |                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps     | en aluminium extrudé.                                                                                                |
| Diffuseur | Diffuseur roll : polycarbonate opale (à commander séparément).                                                       |
| Peinture  | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.                                                    |
| Couleur   | Noir                                                                                                                 |
| Matériel  | version standard avec étriers pour installation en suspension (suspensions à commander séparément) et en plafonnier. |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | C                                                              |

ÉQUIPEMENT

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Détecteurs  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sur demande | <ul style="list-style-type: none"><li>• avec câblage de secours CLD E avec sous-code -09.</li><li>• avec câblage de sécurité à alimentation centralisée CLD EC avec sous-code -0050.</li><li>• avec câblage CLD D-D (DALI) avec sous-code -1241.</li><li>• couleur blanc.</li></ul> |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage SINTESI INFINITY REV0.pdf

DESSINS

DessinTechnique lisinfi.dxf



Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll

Code: 22011730-0072

22003130-00 - Suspension électrifiée Q

22003121-00 - Suspension électrifiée - 5 pôles

22003166-00 - Suspension simple acier



Suspension électrifiée - 5 pôles



Suspension électrifiée Q



Suspension simple acier



Suspension simple - 3189



Rouleau en polycarbonate opale - Sintesi INFINITY