Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll

Code: 22011730-3972





Module lumineux « INFINITY » pour réaliser, en ligne continue, une installation pleine intensité sans interruption de lumière. Compléter avec:
• roll en polycarbonate opale (sur demande, d'après projet roll UGR<19)
• capuchon embout
• étriers pour ligne continue

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll
Code	22011730-3972

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	2242 mm
Largeur (mm)	64 mm
Hauteur (mm)	71 mm
Poids (Kg)	3.5 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.92
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mardi 7 avril 2026

Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll

Code: 22011730-3972

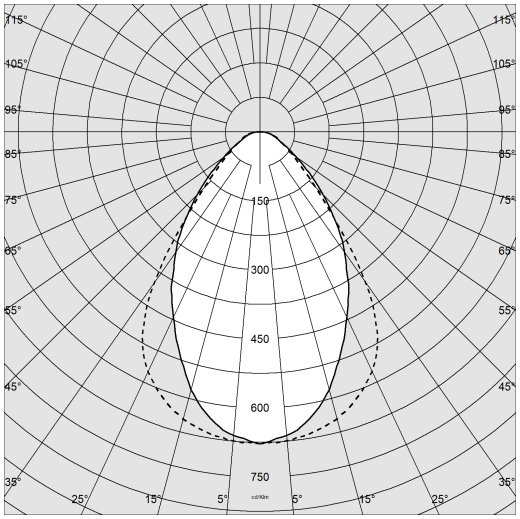

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	4074 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	36 W
CCT	3000 K
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19 SI COMPLET AVEC DIFFUSEUR ROULEAU PRISMATIQUE 22025844-33
Low Flicker	luminaire with very low flicker: evenly distributed light for greater visual safety.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mardi 7 avril 2026

Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll

Code: 22011730-3972

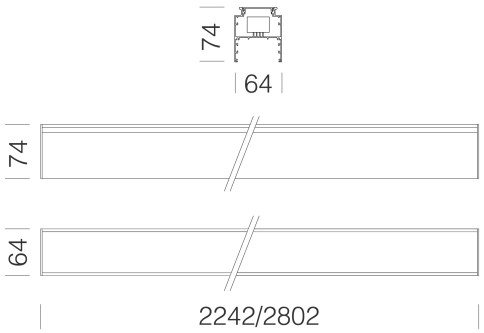

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage SINTESI INFINITY REV0.pdf

DESSINS

DessinTechnique lisinfi.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en aluminium extrudé.
Diffuseur	Diffuseur roll : polycarbonate opale (à commander séparément).
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Noir
Matériel	version standard avec étriers pour installation en suspension (suspensions à commander séparément) et en plafonnier.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	• avec câblage de secours CLD E avec sous-code -09. • avec câblage de sécurité à alimentation centralisée CLD EC avec sous-code -0050. • avec câblage CLD D-D (DALI) avec sous-code -1241. • couleur blanc.

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mardi 7 avril 2026

Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll

Code: 22011730-3972

22003130-00 - Suspension électrifiée Q

22003121-00 - Suspension électrifiée - 5 pôles

22003166-00 - Suspension simple acier




Suspension électrifiée - 5 pôles




Suspension électrifiée Q



Suspension simple acier



Suspension simple - 3189



Rouleau en polycarbonate opale - Sintesi INFINITY

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mardi 7 avril 2026