## Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll

Code: 22011731-3972






Module lumineux « INFINITY » pour réaliser, en ligne continue, une installation pleine intensité sans interruption de lumière. Compléter avec:
• roll en polycarbonate opale (sur demande, d'après projet roll UGR<19)
• capuchon embout
• étriers pour ligne continue

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Article | Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll |
| Code | 22011731-3972 |

### DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2802 mm |
| Largeur (mm) | 64 mm |
| Hauteur (mm) | 71 mm |
| Poids (Kg) | 4.5 kg |

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES


| | |
|---|---|
| Type de tension | AC |
| Tension min. (V) | 220 V |
| Tension max. (V) | 240 V |
| Fréquence min. (Hz) | 50 Hz |
| Fréquence max. (Hz) | 60 Hz |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Sigle alimentation | CLD |
| Facteur de puissance | ≥0.92 |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Contrôle et réglage | Aucun |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mardi 7 avril 2026*

## Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll

Code: 22011731-3972

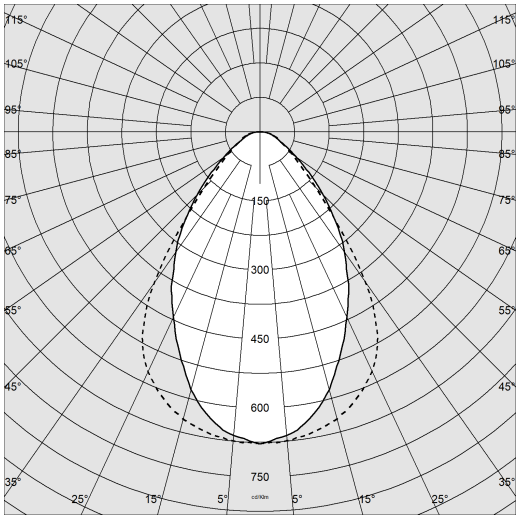


**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES**

| | |
|---|---|
| Source lumineuse | LED |
| CRI | >80 |
| Flux lumineux (sortant) (lm) | 5092 lm |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 45 W |
| CCT | 3000 K |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5) | UGR<19 SI COMPLET AVEC DIFFUSEUR ROULEAU PRISMATIQUE 22025844-33 |
| Low Flicker | luminaire with very low flicker: evenly distributed light for greater visual safety. |
| Maintien du flux lumineux LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**


| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mardi 7 avril 2026*

## Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll

Code: 22011731-3972

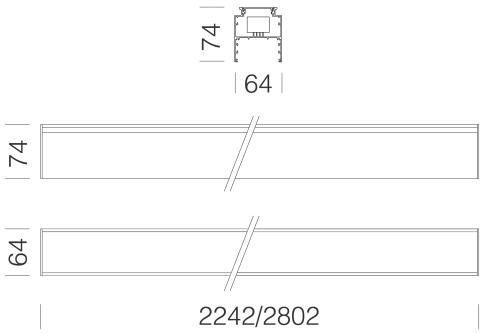


**TÉLÉCHARGEMENT**

MONTAGES

**InstructionsMontage SINTESI INFINITY REV0.pdf**

DESSINS

**DessinTechnique lisinfi.dxf**

**MATÉRIAUX ET COULEURS**

| | |
|---|---|
| Corps | en aluminium extrudé. |
| Diffuseur | Diffuseur roll : polycarbonate opale (à commander séparément). |
| Peinture | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV. |
| Couleur | Noir |
| Matériel | version standard avec étriers pour installation en suspension (suspensions à commander séparément) et en plafonnier. |

**NORMES ET CONFORMITÉ**

| | |
|---|---|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 |
| Marquages et essais | CE |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie | C |

**ÉQUIPEMENT**

| | |
|---|---|
| Détecteurs | |
| Sur demande | • avec câblage de secours CLD E avec sous-code -09.<br>• avec câblage de sécurité à alimentation centralisée CLD EC avec sous-code -0050.<br>• avec câblage CLD D-D (DALI) avec sous-code -1241.<br>• couleur blanc. |

**GARANTIE**

| | |
|---|---|
| Garantie après-vente | 5 yr |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mardi 7 avril 2026*

## Sintesi INFINITY - suspension-plafond - compléter avec diffuseur roll

Code: 22011731-3972

**22003130-00 - Suspension électrifiée Q**

**22003121-00 - Suspension électrifiée - 5 pôles**

**22003166-00 - Suspension simple acier**




**Suspension électrifiée - 5 pôles**




**Suspension électrifiée Q**



**Suspension simple acier**




**Suspension simple - 3189**




**Rouleau en polycarbonate opale - Sintesi INFINITY**



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mardi 7 avril 2026*