Micro Liset - cylindrique avec lentilles - PROFESSIONAL

Code: 22013079-68





Micro Liset - cylindrique avec lentilles - PROFESSIONAL

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Micro Liset - cylindrique avec lentilles - PROFESSIONAL
Code	22013079-68

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	1475 mm
Diamètre (Ø) (mm)	43 mm
Poids (Kg)	1.5 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-S+L
Câblage	Pour MIcro Liset en version standard L max=1475mm utiliser boîtier d'alimentation étanche IP65 à 500mA: 22W cod. 22092057-00. Version CLD D-DIG équipé de driver DALI.
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe III
Contrôle et réglage	Aucun

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Tuesday, April 15, 2025

Micro Liset - cylindrique avec lentilles - PROFESSIONAL

Code: 22013079-68

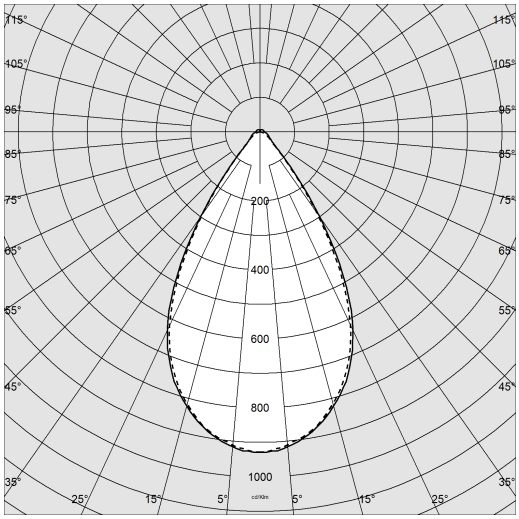

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2500 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	22 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	114 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Tuesday, April 15, 2025

Micro Liset - cylindrique avec lentilles - PROFESSIONAL

Code: 22013079-68

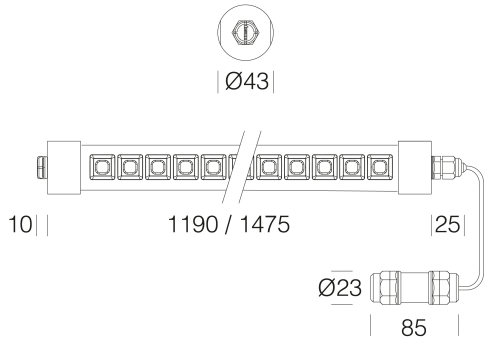

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	structure en profilé aluminium anodisé avec embouts en aluminium.
Diffuseur	tube en PMMA transparent stabilisé aux rayons UV.
Couleur	Blanc, Transparent
Matériel	connectique étanche IP67 pour le raccordement à la ligne d'alimentation.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr

TÉLÉCHARGEMENT


DESSINS

DessinTechnique 13078.dxf

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Tuesday, April 15, 2025

Micro Liset - cylindrique avec lentilles - PROFESSIONAL

Code: 22013079-68




Étrier intermédiaire fixe pour Micro Liset



Suspension simple acier



Étrier fixe pour Micro Liset



Boîtier d'alimentation IP65 pour version standard 500 mA

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Tuesday, April 15, 2025