


Micro Liset - encastré avec lentilles - PROFESSIONAL

Code: 22013610-1241



Micro Liset - encastré avec lentilles - PROFESSIONAL

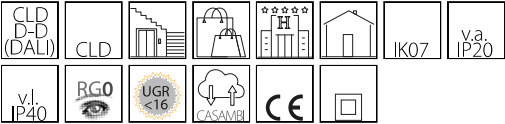

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Micro Liset - encastré avec lentilles - PROFESSIONAL
Code	22013610-1241

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	578 mm
Largeur (mm)	43 mm
Hauteur (mm)	60 mm
Poids (Kg)	0.8 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

Micro Liset - encastré avec lentilles - PROFESSIONAL

Code: 22013610-1241

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

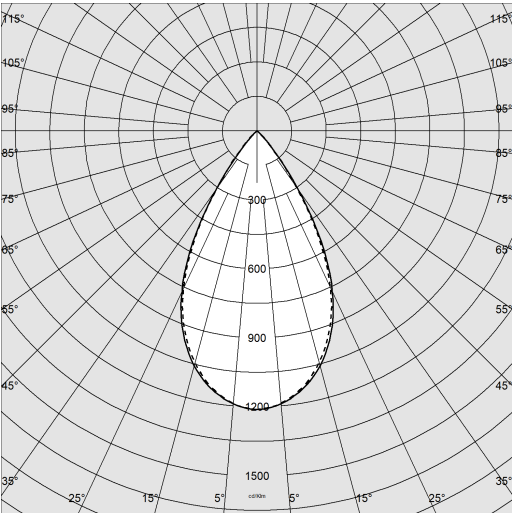

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1206 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	9 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	134 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<16, selon la norme NF EN 12464
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20



Micro Liset - encastré avec lentilles - PROFESSIONAL

Code: 22013610-1241

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	Micro Liset Professional équipé de lentilles, en aluminium extrudé, avec embouts et ressorts pour l'encastrement dans faux-plafonds en plâtre.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

ÉQUIPEMENT

Sur demande	version 3000K avec sous-code -39.
-------------	-----------------------------------

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 13610.dxf

