



Code: 22013710-00

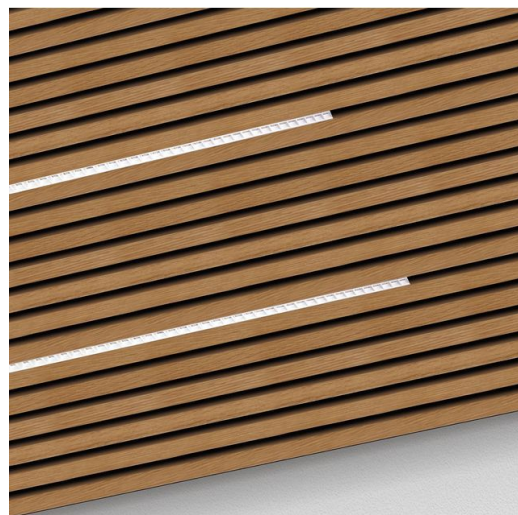

22013710-xx: 1x microliset kit
22013711-xx: 2x microliset kit

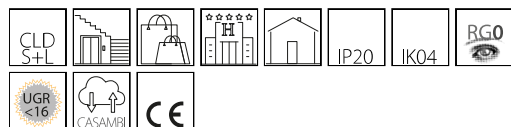

Article	Micro Liset - pour lattes avec lentilles - PROFESSIONAL
Code	22013710-00


Longueur (mm)	1120 mm
Largeur (mm)	21 mm
Hauteur (mm)	50 mm
Poids (Kg)	0.6 kg

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-S+L
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe III
Contrôle et réglage	Aucun

Micro Liset - pour lattes avec lentilles - PROFESSIONAL

Code: 22013710-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

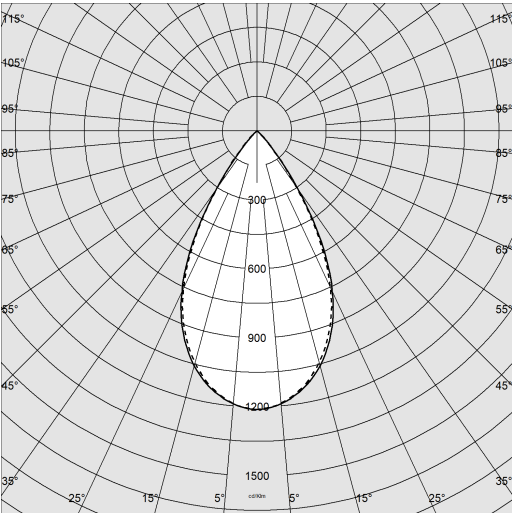

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2295 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	16 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	143 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<16, selon la norme NF EN 12464
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP	20



Micro Liset - pour lattes avec lentilles - PROFESSIONAL

Code: 22013710-00

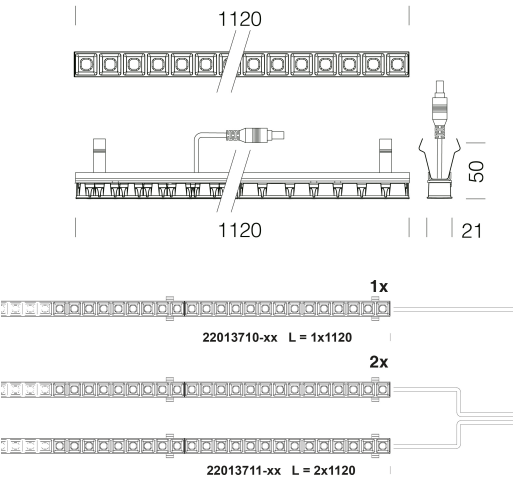

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage MicroLiset Prof DOGHE
REV0.pdf

DESSINS

DessinTechnique 22013710.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	Micro Liset Professional équipé de lentilles, avec ressorts pour installation dans lames et câble de sécurité en acier.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

ÉQUIPEMENT


Sur demande	version EM 1h; à commander séparément Kit alimentation EM pour l'alimentation en version urgence avec connectique cod. 22096035-00.
-------------	---

GARANTIE


Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

Micro Liset - pour lattes avec lentilles - PROFESSIONAL


Code: 22013710-00




Driver DALI - 2x400mA



Driver DALI - 400mA



Driver ON/OFF - 2x400mA



Driver ON/OFF - 400mA