Micro Liset - pour lattes avec lentilles - PROFESSIONAL

Code: 22013711-00



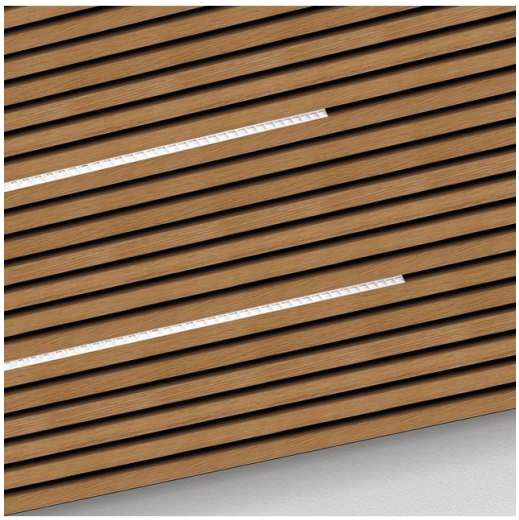

Fosnova propose une nouvelle version de Micro Liset, dans un style simple, avec sources lumineuses à LED, encastrable dans les lames avec structure en bois ou dans les plafonds climatiques dégageant de l'air froid ou chaud. Micro Liset affiche une esthétique de premier ordre, assortie de la meilleure technologie LED. Finalement, la conception du luminaire observe les critères du Human Centric Lighting, soit l'approche conceptuelle et constructive qui centre l'éclairage sur la santé et le bien-être de l'individu. Les optiques en polycarbonate opale de Micro Liset maximalisent le confort visuel.

22013710-xx: 1x microliset kit
22013711-xx: 2x microliset kit

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Micro Liset - pour lattes avec lentilles - PROFESSIONAL
Code	22013711-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1120 mm
Largeur (mm)	21 mm
Hauteur (mm)	50 mm
Poids (Kg)	1.1 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-S+L
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe III
Contrôle et réglage	Aucun

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, March 19, 2025

Micro Liset - pour lattes avec lentilles - PROFESSIONAL

Code: 22013711-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	4586 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	32 W
CCT	3000 K
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<16, selon la norme NF EN 12464
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP	20

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, March 19, 2025

Micro Liset - pour lattes avec lentilles - PROFESSIONAL

Code: 22013711-00

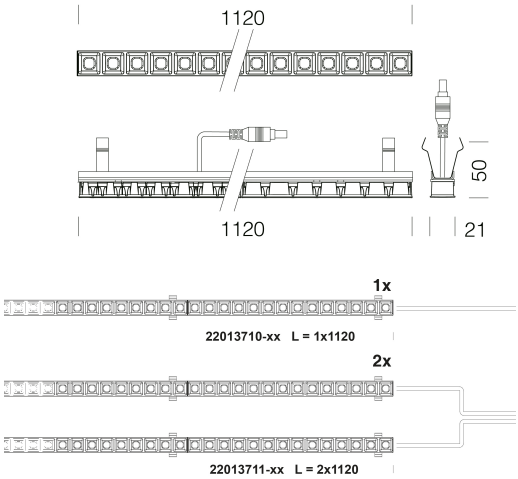

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage MicroLiset Prof DOGHE REV0.pdf

DESSINS

DessinTechnique 22013710.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	Micro Liset Professional équipé de lentilles, avec ressorts pour installation dans lames et câble de sécurité en acier.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

ÉQUIPEMENT

Sur demande	version EM 1h; à commander séparément Kit alimentazion EM pour l'alimentation en version urgence avec connectique cod. 22096035-00.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, March 19, 2025

Micro Liset - pour lattes avec lentilles - PROFESSIONAL

Code: 22013711-00



Driver DALI - 2x400mA



Driver DALI - 400mA



Driver ON/OFF - 2x400mA



Driver ON/OFF - 400mA

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, March 19, 2025