


Omnitrack 3 allumages

Code: 22015112-00



Rail triphasé pour 3 circuits électriques séparés. De section rectangulaire en aluminium extrudé, contenant un profilé façonné en PVC isolant avec 4 conducteurs en cuivre. Le profilé se charge de la mise à la terre du système. Intensité max. 16A par conducteur. Conforme aux normes CEI34-17/EN60570/IEC570, avec certification européenne ENEC. Version standard en 3 formats et en 3 couleurs : blanc, noir et satiné naturel. Sur demande, Omnitrack peut être facilement découpé selon le format souhaité. Avec embout de fermeture. Dans le haut du rail rainures pour la fixation ou creux pour l'installation d'accessoires. Demander le certificat IP au bureau. Possibilité de monter sur Omnitrack la plupart des adaptateurs disponibles dans le commerce.

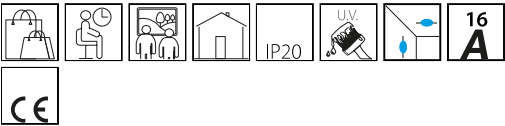

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Omnitrack 3 allumages
Code	22015112-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	2000 mm
Largeur (mm)	37 mm
Hauteur (mm)	34 mm
Poids (Kg)	2.1 kg

Omnitrack 3 allumages


Code: 22015112-00



Omnitrack 3 allumages

Code: 22015112-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

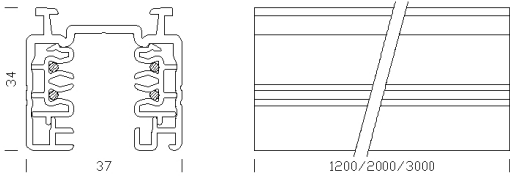

Corps	Rail triphasé. De section rectangulaire en aluminium extrudé, contenant un profilé façonné en PVC isolant avec 4 conducteurs en cuivre. Intensité max. 16A par conducteur. Possibilité de monter la plupart des adaptateurs disponibles dans le commerce
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Normes de référence	Conforme aux normes CEI34-17/EN60570/IEC570, avec certification européenne ENEC.
---------------------	--

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage OMNITRACK rev4.pdf

DESSINS

DessinTechnique omnit.dxf

DessinTechnique3D omnitrack2000.3ds




Omnitrack 3 allumages

Code: 22015112-00



Embout de fermeture



Capot Omnitrac




Raccord en suspension



Raccord en suspension simple



Raccord en suspension électrifiée



Suspension simple acier



Suspension électrifiée Q



Suspension électrifiée avec tiges Q




Suspension simple Q



Suspension simple avec tiges Q



Rosace pour tiges



Rods Ø10



Raccord en suspension pour rail



Raccord plafonnier - Omnitrac

OmniTrack 3 allumages

Code: 22015112-00



Driver



Raccord droit



Élément de jonction linéaire.



Élément de jonction en L intérieur



Élément de jonction en L extérieur



Élément de jonction en X



Élément de jonction en T gauche



Élément de jonction en T droite



Raccord circulaire 2 voies



Raccord circulaire 3 voies