Button - CCT SWITCH

Code: 22033031-00



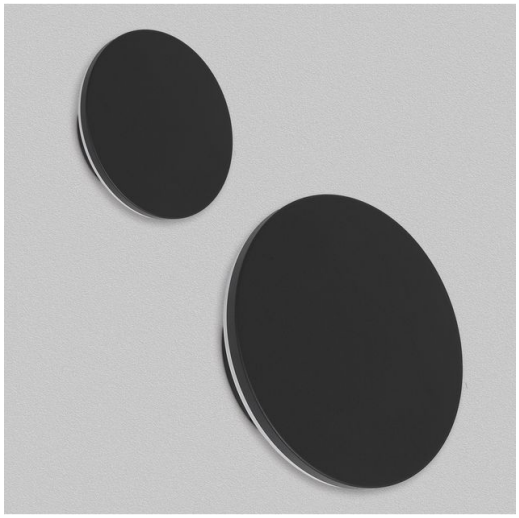

Button est une applique murale flanquée d'un design élégant et contemporain, qui s'inscrit en parfaite harmonie dans tous les contextes architecturaux en raison de sa répartition de lumière brillante et uniforme. Son haut degré de protection (IP65) en fait le luminaire idéal pour les applications d'éclairage en intérieur et en extérieur.

La caractéristique principale de ce luminaire est la technologie de « changement de température de couleur » : intégré à son corps, le sélecteur permet de choisir la température de couleur préférée (3000K-4000K-5700K) pour s'adapter à la plupart des installations.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Button - CCT SWITCH
Code	22033031-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	50 mm
Diamètre (Ø) (mm)	250 mm
Poids (Kg)	1 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable par dip switch

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, July 9, 2025

Button - CCT SWITCH

Code: 22033031-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED SMD
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1196 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	15 W
CCT	4000 K
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP	65

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, July 9, 2025

Button - CCT SWITCH

Code: 22033031-00

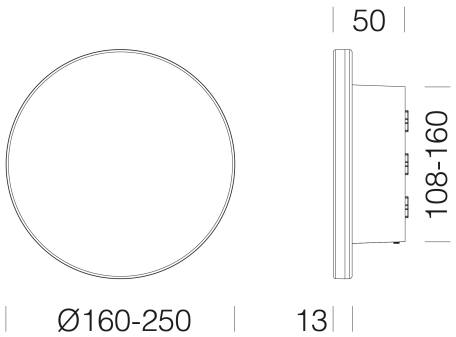

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium peint, avec diffuseur en polycarbonate opale, prêt pour un montage mural.
Couleur	Noir

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN60529.
Étiquette-énergie	C

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Button CCT SWITCH rev0 0624.pdf

DESSINS

DessinTechnique button.dxf

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, July 9, 2025

Button - CCT SWITCH

Code	Alimentation	WTot	K - Lumen Output - CRI
22033030-00	CLD	8	3000K - 532lm - CRI>80
22033030-00	CLD	8	4000K - 594lm - CRI>80
22033030-00	CLD	8	5700K - 589lm - CRI>80
22033031-00	CLD	15	3000K - 1086lm - CRI>80
22033031-00	CLD	15	4000K - 1196lm - CRI>80
22033031-00	CLD	15	5700K - 1131lm - CRI>80

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Wednesday, July 9, 2025