
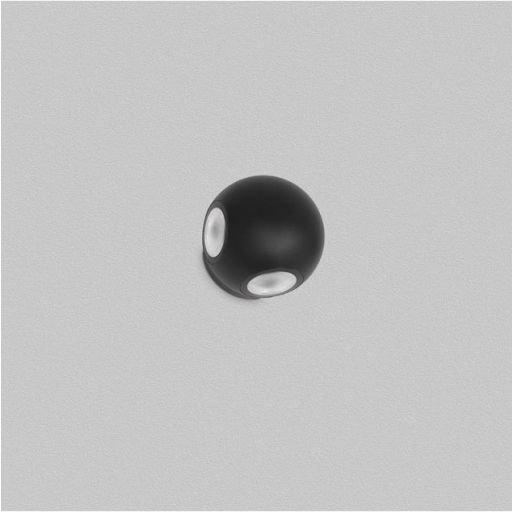


Light ball - CCT SWITCH

Code: 22033130-00

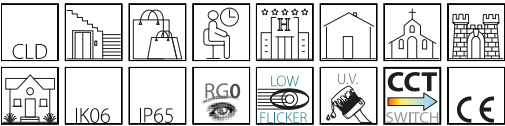

Light Ball est une applique murale ronde proposée en trois versions, avec 1, 2 ou 4 LED. Parfaite en intérieur et en extérieur, elle est en mesure de mettre en scène de surprenants jeux de lumières sur les murs. La simplicité d'emploi s'allie à la très haute performance grâce à une émission lumineuse de première qualité, capable de transformer n'importe quel endroit en espace confortable et attrayant.

Light Ball est disponible avec CCT switch, une technologie révolutionnaire qui permet de choisir parmi plusieurs températures de couleur. Ce système extraordinaire permet d'obtenir toujours la lumière parfaite dans tous les projets d'éclairage, et même très simplement ! Avec un seul code, en effet, ce système permet d'avoir en stock un très grand choix à la disposition de l'installateur.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Light ball - CCT SWITCH
Code	22033130-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	95 mm
Diamètre (Ø) (mm)	100 mm
Poids (Kg)	0.6 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable

Light ball - CCT SWITCH

Code: 22033130-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

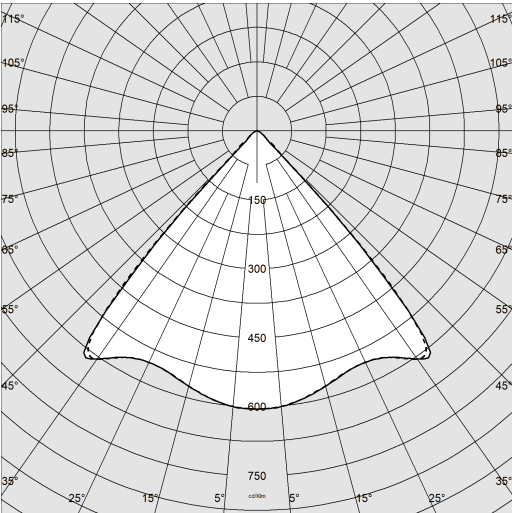

Source lumineuse	LED COB
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	296 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	3 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	99 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	60000 hr, L 80, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP	65



Light ball - CCT SWITCH

Code: 22033130-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium peint avec lentilles en polycarbonate transparent, prêt pour un montage mural.
Couleur	Noir

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN60529.
Étiquette-énergie	F

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Light ball CCT SWITCH
REV0 0624.pdf

DESSINS

DessinTechnique lightball.dxf



Light ball - CCT SWITCH

Code	Alimentation	WTot	K - Lumen Output - CRI
22033130-00	CLD	3	3000K - 267lm - CRI>80
22033130-00	CLD	3	4000K - 296lm - CRI>80
22033130-00	CLD	3	5700K - 307lm - CRI>80
22033131-00	CLD	6	3000K - 625lm - CRI>80
22033131-00	CLD	6	4000K - 720lm - CRI>80
22033131-00	CLD	6	5700K - 718lm - CRI>80
22033132-00	CLD	8	3000K - 753lm - CRI>80
22033132-00	CLD	8	4000K - 844lm - CRI>80
22033132-00	CLD	8	5700K – 870lm - CRI>80



Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Tuesday, July 1, 2025