



Pathway Q1

Code: 22035371-00

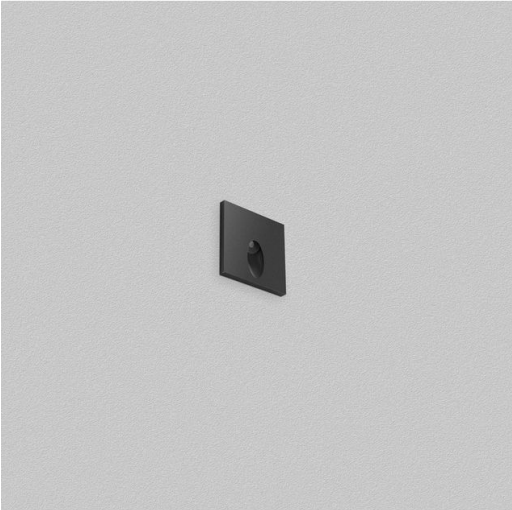

Spots à encastrer, très simples à installer et faciles à entretenir. idéale pour les zones de passage.

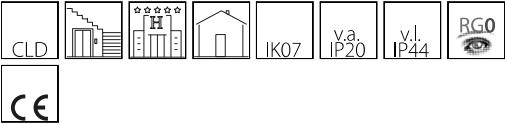

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Pathway Q1
Code	22035371-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	50 mm
Largeur (mm)	50 mm
Hauteur (mm)	28 mm
Poids (Kg)	0.1 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	44 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	46 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Pathway Q1

Code: 22035371-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Source lumineuse	LED
CRI	90
Flux lumineux (sortant) (lm)	125 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	3 W
CCT	4000 K
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20

Pathway Q1

Code: 22035371-00

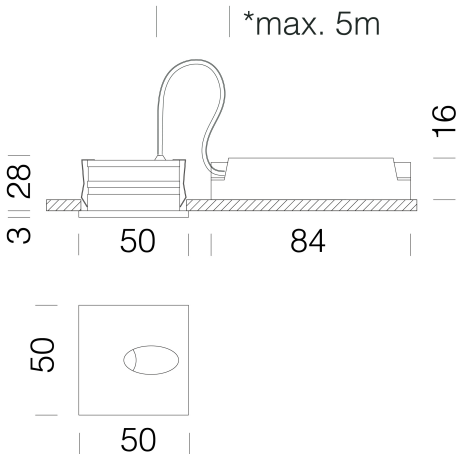

TÉLÉCHARGEMENT

- MONTAGES
- InstructionsMontage PATHWAY rev0 0524.pdf
- DESSINS
- DessinTechnique 35311.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium avec ressorts de fixation pour l'encastrement.
Optique	Lentille directionnelle, haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.
Couleur	Aluminium
Avertissements	distance du driver: max. 5m.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

ÉQUIPEMENT

Sur demande	version 2700K-6500K.
-------------	----------------------

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------