
Tile - WALLWASHER - éclairage direct

Code: 22036731-00



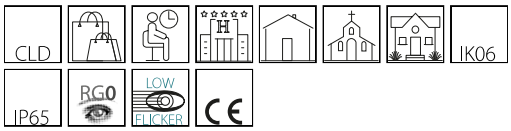

Tile est une applique au design linéaire et aux dimensions compactes, dotée d'un réflecteur spécial pour les effets lumineux 'wallwasher' ; le haut degré de protection (IP65) le rend idéal pour les applications d'éclairage intérieur et extérieur

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Tile - WALLWASHER - éclairage direct
Code	22036731-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	200 mm
Largeur (mm)	100 mm
Hauteur (mm)	60 mm
Poids (Kg)	0.8 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. lundi 9 mars 2026

Tile - WALLWASHER - éclairage direct

Code: 22036731-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	670 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	10 W
CCT	3000 K
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP	65

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. lundi 9 mars 2026

Tile - WALLWASHER - éclairage direct

Code: 22036731-00

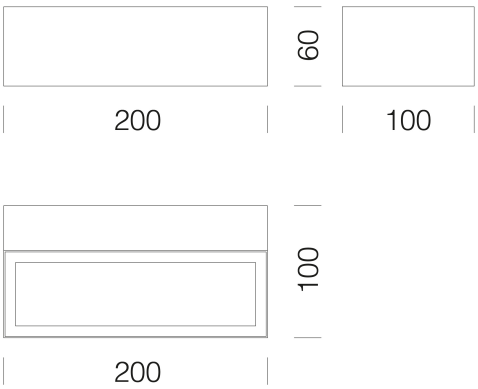

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en aluminium peint
Diffuseur	en verre opale
Couleur	Noir
Matériel	préparé pour une installation murale

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN60529

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage TILE rev1.pdf

DESSINS

DessinTechnique tile.dxf

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. lundi 9 mars 2026