

Tortuga 3h EM S.A. - 220-240V

Code: 22042410-09

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article Tortuga 3h EM S.A. - 220-240V

Code 22042410-09

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm) 83 mm

Diamètre (Ø) (mm) 305 mm

Poids (Kg) 1.2 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension AC

Tension min. (V) 220 V

Tension max. (V) 240 V

Fréquence min. (Hz) 50 Hz

Fréquence max. (Hz) 60 Hz

Fréquence (Hz) 50 Hz

Sigle alimentation CLD-E

Facteur de puissance >0.9

Classe d'isolation Classe II

Contrôle et réglage Aucun



Tortuga 3h EM S.A. - 220-240V



Fosnova


1

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025

Tortuga 3h EM S.A. - 220-240V

Code: 22042410-09

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

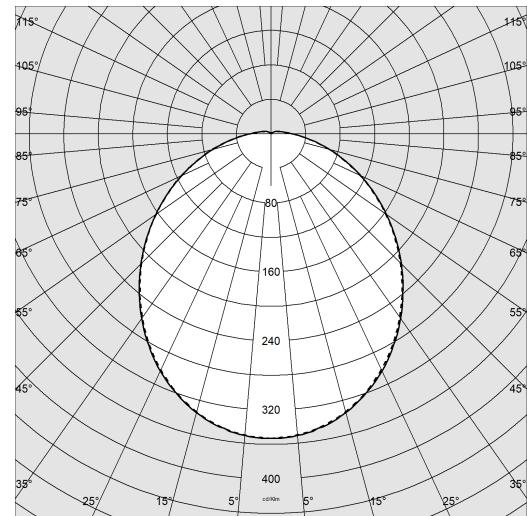

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1436 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	18 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	80 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	40000 hr, L 70, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	54



Tortuga 3h EM S.A. - 220-240V

Code: 22042410-09

MATÉRIAUX ET COULEURS

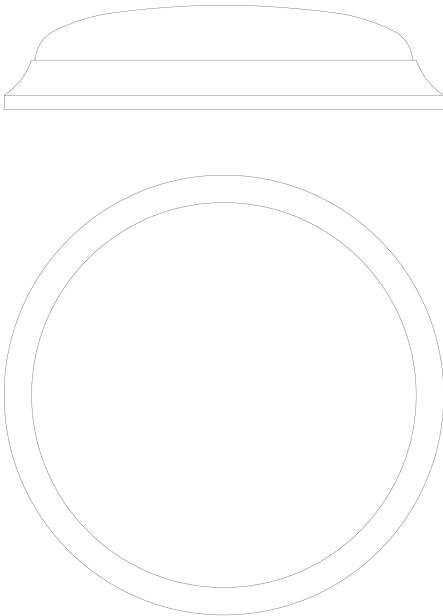

Corps	polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Diffuseur	polycarbonate incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	joint d'étanchéité en matériau écologique. serre-câble en caoutchouc diam. 1/2 pouce gaz (câble min. diam. 9 max diam. 12).

SECOURS

Type de secours	S.A.
Flux lumineux en secours (%)	12
Durée batterie	3h

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

MONTAGES

[InstructionsMontage TORTUGA REV8.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique tortuga.dxf](#)

