

Tortuga

Code: 22042413-00



Tortuga



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |             |
|---------|-------------|
| Article | Tortuga     |
| Code    | 22042413-00 |

DIMENSIONS ET POIDS


|                   |        |
|-------------------|--------|
| Hauteur (mm)      | 95 mm  |
| Diamètre (Ø) (mm) | 400 mm |
| Poids (Kg)        | 1.2 kg |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Type de tension      | AC        |
| Tension min. (V)     | 220 V     |
| Tension max. (V)     | 240 V     |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz     |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz     |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz     |
| Sigle alimentation   | CLD       |
| Facteur de puissance | >0.9      |
| Classe d'isolation   | Classe II |
| Contrôle et réglage  | Aucun     |

Tortuga

Code: 22042413-00

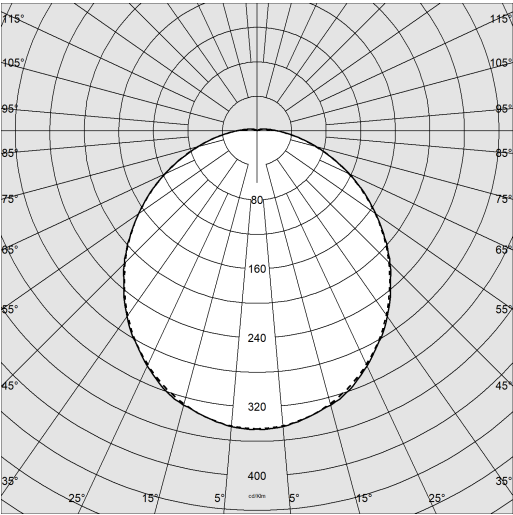

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Source lumineuse                | LED                  |
| CRI                             | >80                  |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 2744 lm              |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 28 W                 |
| CCT                             | 4000 K               |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 98 lm/W              |
| Maintien du flux lumineux LED   | 40000 hr, L 70, B 50 |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP                                   | 54   |

Tortuga

Code: 22042413-00

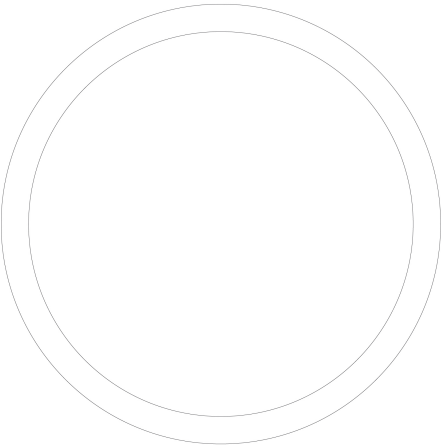

83-95

Ø305-400

MATÉRIAUX ET COULEURS

|           |                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps     | polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.                    |
| Diffuseur | polycarbonate incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV.                                          |
| Couleur   | Blanc                                                                                                          |
| Matériel  | joint en matériau écologique. serre-câble en caoutchouc diam. 1/2 pouce gaz (câble min. diam. 9 max diam. 12). |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | E                                                              |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage TORTUGA REV8.pdf

DESSINS

DessinTechnique tortuga.dxf

