Asso A STILO - 48V DC

Code: 22045010-1241



Installés sur le rail Omnitrack MICRO basse tension, les nouveaux spots de la gamme Fosnova 48V DC peuvent composer le système lumière dans tous les projets exigeant un éclairage d'accentuation à basse consommation d'énergie, ainsi que des accessoires lumineux de grand impact esthétique.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Asso A STILO - 48V DC
Code	22045010-1241

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	285 mm
Diamètre (Ø) (mm)	26 mm
Poids (Kg)	0.3 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	DC
Tension min. (V)	48 V
Tension max. (V)	48 V
Fréquence (Hz)	0 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Classe d'isolation	Classe III
Contrôle et réglage	Aucun

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 8 avril 2026

Asso A STILO - 48V DC

Code: 22045010-1241

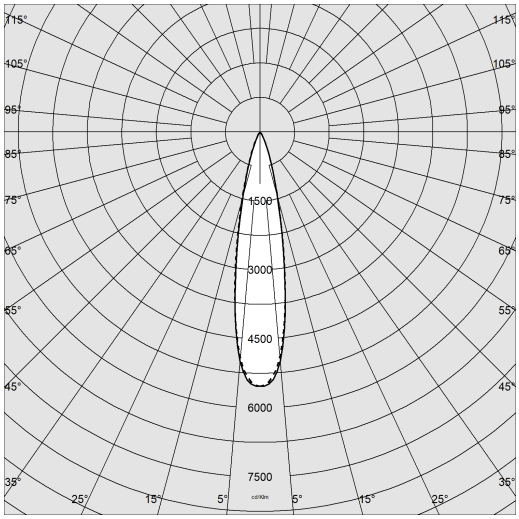

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	314 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	4 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	79 lm/W
Ouverture du faisceau	32 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 8 avril 2026

Asso A STILO - 48V DC

Code: 22045010-1241

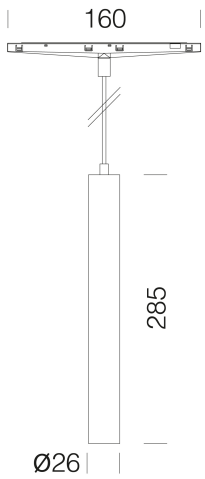

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 45030.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en aluminium moulé sous pression.
Peinture	thermolaqué avec peinture époxy polyester résistant aux UV.
Couleur	Blanc
Matériel	avec câble (L=1,50m) pour la suspension.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN 60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN 60529.

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	4000K

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 8 avril 2026