Cosmic R - CCT SWITCH - decor LINE

Code: 22046311-00



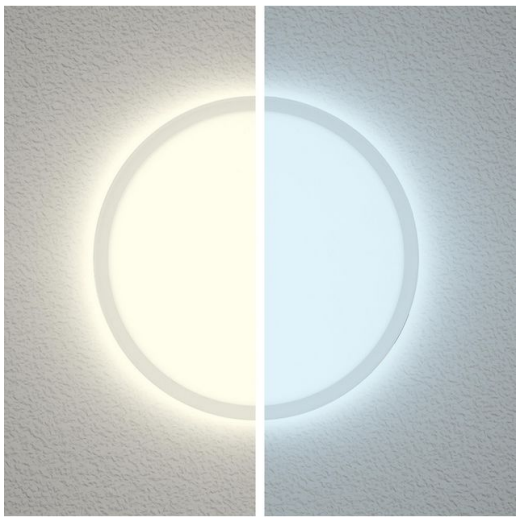

Applique plafond LED avec un design moderne et ultra fin, installable facilement en plafonnier/sur mur, mise récemment sur le marché, la nouvelle série Cosmic inclut CCT switch, une technologie vraiment révolutionnaire qui permet de choisir parmi plusieurs températures de couleur. Ce système extraordinaire permet d'obtenir toujours la lumière parfaite dans tous les projets d'éclairage, et même très simplement ! Avec un seul code, en effet, il permet d'avoir en stock un très grand choix à la disposition de l'installateur. En sélectionnant la température de couleur de la LED en fonction de ses besoins, l'utilisateur a la certitude d'obtenir le projet idéal. Proposé en deux formats, le plafonnier Cosmic affiche une forme ronde et un style minimaliste : parfait pour l'éclairage intérieur, il crée sur les murs des effets de lumière tout à fait particuliers grâce à la matière plastique de son corps.
Solution déco parfaite pour créer des effets de lumière avec son éclairage suave et extensif et avec son rétroéclairage.
Cosmic s'inscrit à merveille dans les salles d'attente d'hôtels, dans les zones de passage de centres commerciaux, dans les entrées de restaurants ou de bureaux.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Cosmic R - CCT SWITCH - decor LINE
Code	22046311-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	26 mm
Diamètre (Ø) (mm)	293 mm
Poids (Kg)	0.7 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable par dip switch

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 8 janvier 2026

Cosmic R - CCT SWITCH - decor LINE

Code: 22046311-00

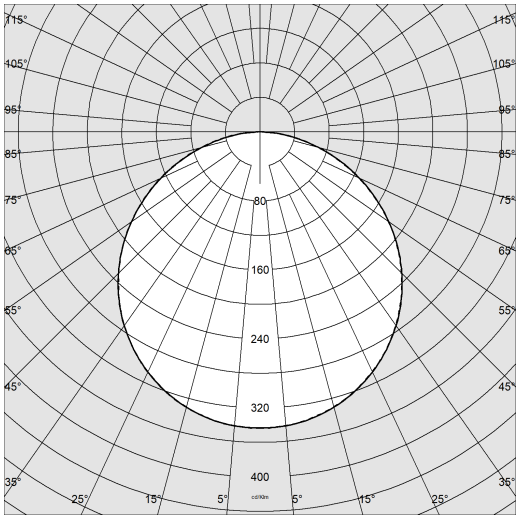

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2734 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	24 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	114 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	30000 hr, L 80, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP	44

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 8 janvier 2026

Cosmic R - CCT SWITCH - decor LINE

Code: 22046311-00

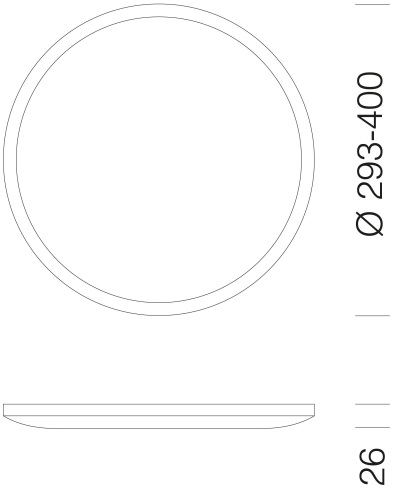

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en matière thermoplastique résistant au petits choc mécanique.
Diffuseur	en matière thermoplastique
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage COSMIC CCT rev2.pdf

DESSINS

DessinTechnique 46311.dxf

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 8 janvier 2026

Cosmic R - CCT SWITCH - decor LINE

Code	Alimentation	WTot	K - Lumen Output - CRI
22046311-00	CLD	24	3000K - 2052lm - CRI>80
22046311-00	CLD	24	4000K - 2160lm - CRI>80
22046311-00	CLD	24	5700K - 2160lm - CRI>80
22046312-00	CLD	36	3000K - 3078lm - CRI>80
22046312-00	CLD	36	4000K - 3240lm - CRI>80
22046312-00	CLD	36	5700K - 3240lm - CRI>80

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 8 janvier 2026