## Arq - C - encastrable avec cadre - réglable

Code: 22047210-1241






Arq downlights à LED sont parfaits pour une installation « invisible ». En effet, grâce à leur forme, ils se dissimulent et ne font qu'un avec les faux-plafonds. De plus, ils conviennent à toutes les applications, et ils mettent en scène des scénographies superbes.

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

| | |
|---|---|
| Article | Arq - C - encastrable avec cadre - réglable |
| Code | 22047210-1241 |

**DIMENSIONS ET POIDS**

| | |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 50 mm |
| Diamètre (Ø) (mm) | 61 mm |
| Poids (Kg) | 0.2 kg |

**INSTALLATION**

| | |
|---|---|
| Dimensions d'encastrement Longueur (mm) | 40 mm |
| Dimensions d'encastrement Largeur (mm) | 30 mm |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES**


| | |
|---|---|
| Type de tension | AC |
| Tension min. (V) | 220 V |
| Tension max. (V) | 240 V |
| Fréquence min. (Hz) | 50 Hz |
| Fréquence max. (Hz) | 60 Hz |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Sigle alimentation | CLD-D-D |
| Interface de contrôle | DALI |
| Facteur de puissance | ≥0.95 |
| Classe d'isolation | Classe II |
| Contrôle et réglage | Oui (contrôle extérieur) |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 29 avril 2026*

## Arq - C - encastrable avec cadre - réglable

Code: 22047210-1241

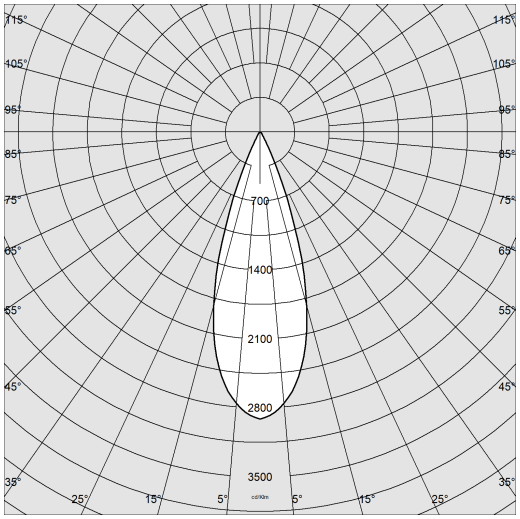


**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES**

| | |
|---|---|
| Source lumineuse | LED |
| CRI | 90 |
| Flux lumineux (sortant) (lm) | 550 lm |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 5 W |
| CCT | 3000 K |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 110 lm/W |
| Low Flicker | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Ouverture du faisceau | 36 ° |
| Maintien du flux lumineux LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**


| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP (vl) | 40 |
| IP (va) | 20 |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 29 avril 2026*

## Arq - C - encastrable avec cadre - réglable

Code: 22047210-1241

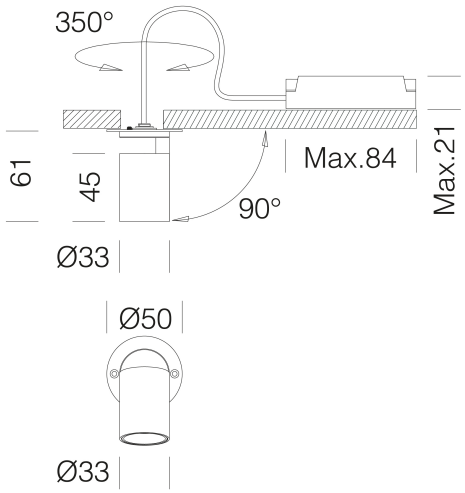


**TÉLÉCHARGEMENT**

MONTAGES

**InstructionsMontage ARQ A-B-C rev3.pdf**

DESSINS

**DessinTechnique arqc3.dxf**

**MATÉRIAUX ET COULEURS**

| | |
|---|---|
| Corps | en aluminium moulé sous pression. |
| Optique | PMMA, haute performance avec facteur d'éblouissement très faible. |
| Peinture | orientable en aluminium moulé sous pression avec ressorts pour l'encastrement. |
| Couleur | Blanc |
| Matériel | Le luminaire autorise l'installation directe du cadre dans le faux-plafond avec chevilles et vis. |

**NORMES ET CONFORMITÉ**

| | |
|---|---|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 |
| Marquages et essais | CE |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie | F |

**ÉQUIPEMENT**

| | |
|---|---|
| Détecteurs | |
| Sur demande | - DIM-DALI avec sous-code -1241<br>- Version avec solution de pointe pour le contrôle de l'éclairage CASAMBI (luminaires à installer dans des faux-plafonds/panneaux NON métalliques). |

**GARANTIE**

| | |
|---|---|
| Garantie après-vente | 3 yr |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 29 avril 2026*