Arq - C - encastrable avec cadre - réglable

Code: 22047230-1241





Arq downlights à LED sont parfaits pour une installation « invisible ». En effet, grâce à leur forme, ils se dissimulent et ne font qu'un avec les faux-plafonds. De plus, ils conviennent à toutes les applications, et ils mettent en scène des scénographies superbes.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Arq - C - encastrable avec cadre - réglable
Code	22047230-1241

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	50 mm
Diamètre (Ø) (mm)	61 mm
Poids (Kg)	0.2 kg

INSTALLATION

Dimensions d'encastrement Longueur (mm)	40 mm
Dimensions d'encastrement Largeur (mm)	30 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	≥0.95
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 29 avril 2026

Arq - C - encastrable avec cadre - réglable

Code: 22047230-1241

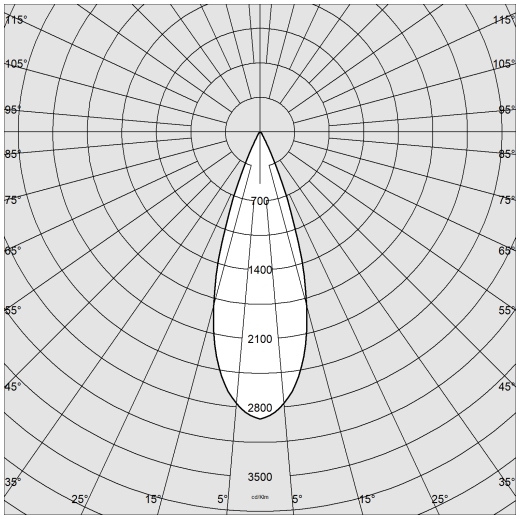

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	90
Flux lumineux (sortant) (lm)	550 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	5 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	110 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	36 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 29 avril 2026

Arq - C - encastrable avec cadre - réglable

Code: 22047230-1241

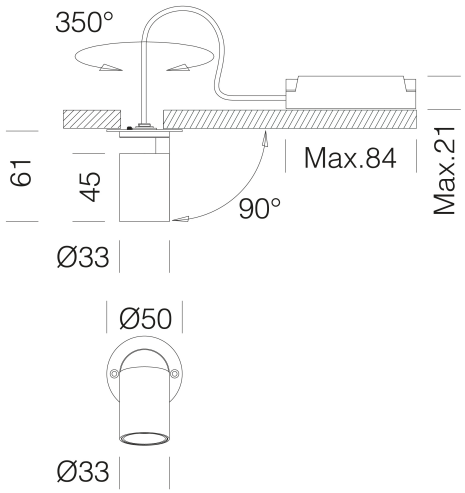

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage ARQ A-B-C rev3.pdf

DESSINS

DessinTechnique arqc3.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en aluminium moulé sous pression.
Optique	PMMA, haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.
Peinture	orientable en aluminium moulé sous pression avec ressorts pour l'encastrement.
Couleur	Noir
Matériel	Le luminaire autorise l'installation directe du cadre dans le faux-plafond avec chevilles et vis.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	- DIM-DALI avec sous-code -1241 - Version avec solution de pointe pour le contrôle de l'éclairage CASAMBI (luminaires à installer dans des faux-plafonds/panneaux NON métalliques).

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 29 avril 2026