
Themis L110 - CCT DIP SWITCH - suspendu avec lentille

Code: 22070211-00





Themis se distingue par sa forme simple et par son extraordinaire efficacité lumineuse, grâce à des LED de dernière génération.
Mis au point pour l'éclairage direct, Themis est équipé d'un réflecteur à haute performance (version orientable) ou d'une lentille en mesure d'exalter davantage le faisceau lumineux.
Cet appareil comporte un étrier qui simplifie la pose en plafonnier. Il peut mettre en valeur les vides et les pleins, faire ressortir les détails de l'architecture, apporter rythme et couleur à tous les intérieurs de prestige.

La caractéristique principale de ce luminaire est la technologie de « changement de température de couleur » : intégré à son corps, le sélecteur permet de choisir la température de couleur préférée (2700K-3000K-4000K) pour s'adapter à la plupart des installations.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Themis L110 - CCT DIP SWITCH - suspendu avec lentille
Code	22070211-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	180 mm
Diamètre (Ø) (mm)	110 mm
Poids (Kg)	1 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable, Configuration flux lumineux/puissance par dip switch

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 8 mai 2026

Themis L110 - CCT DIP SWITCH - suspendu avec lentille

Code: 22070211-00

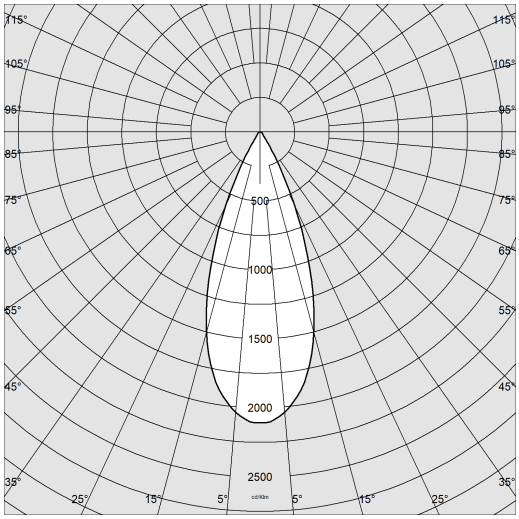

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED COB
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	888 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	10 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	89 lm/W
Ouverture du faisceau	38 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	20

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 8 mai 2026

Themis L110 - CCT DIP SWITCH - suspendu avec lentille

Code: 22070211-00

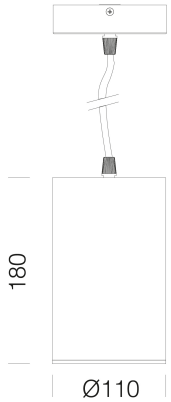

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage THEMIS L110 SOSPENSIONE rev0.pdf

DESSINS

DessinTechnique 70211.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression.
Optique	PMMA, haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	avec câble (L=1,70m) et de rosace pour la suspension.
Avertissements	Maintien du flux lumineux à 80%: 70.000h (L80B10) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50 000 h (L90B10).

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 8 mai 2026

Themis L110 - CCT DIP SWITCH - suspendu avec lentille

Code	Alimentation	LED	WTot	K - Lumen Output - CRI
22070211-00	CLD	200	8	2700K - 666lm- CRI>90 - 38°
22070211-00	CLD	250	10	2700K - 833lm- CRI>90 - 38°
22070211-00	CLD	300	12	2700K - 961lm- CRI>90 - 38°
22070211-00	CLD	350	14	2700K - 1100lm- CRI>90 - 38°
22070211-00	CLD	200	8	3000K - 715lm- CRI>90 - 38°
22070211-00	CLD	250	10	3000K - 888m- CRI>90 - 38°
22070211-00	CLD	300	12	3000K - 1037lm- CRI>90 - 38°
22070211-00	CLD	350	14	3000K - 1209lm- CRI>90 - 38°
22070211-00	CLD	200	8	4000K - 746lm- CRI>90 - 38°
22070211-00	CLD	250	10	4000K - 924lm- CRI>90 - 38°
22070211-00	CLD	300	12	4000K - 1073lm- CRI>90 - 38°
22070211-00	CLD	350	14	4000K - 1229lm- CRI>90 - 38°

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 8 mai 2026

Themis L110 - CCT DIP SWITCH - suspendu avec lentille


Code: 22070211-00




Lentilles de précision interchangeables pour module LED - 20°



Lentilles de précision interchangeables pour module LED - 26°



Lentilles de précision interchangeables pour module LED - 60°



Lentilles de précision interchangeables pour module LED - Asymétrique



Lentilles de précision interchangeables pour module LED - elliptique

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 8 mai 2026