Honey L139 - UGR<19 - CCT SWITCH

Code: 22073213-00



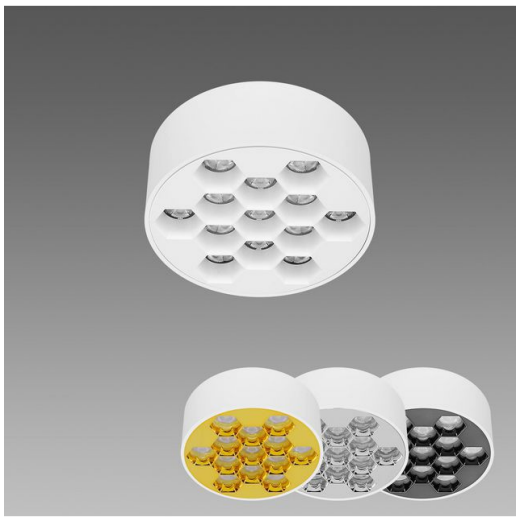

Les downlights/plafonniers Honey ont été conçus pour répondre aux exigences les plus pointues de l'architecture contemporaine. Dotée d'optiques géométriques de précision et d'un large choix de finitions colorées, cette ligne incarne l'équilibre parfait entre technologie de pointe et esthétique personnalisée.

Chaque luminaire est pensé pour s'intégrer facilement dans des environnements variés (retail, espaces commerciaux, publics, culturels, etc.), en proposant des solutions personnalisables en matière d'éclairage, de forme et de couleur. Les optiques géométriques assurent une répartition de la lumière contrôlée et modulable, tandis que les finitions colorées offrent une liberté de composition totale, mettant en valeur les matériaux et l'architecture des lieux.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Honey L139 - UGR<19 - CCT SWITCH
Code	22073213-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	53 mm
Diamètre (Ø) (mm)	139 mm
Poids (Kg)	0.5 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 20 mars 2026

Honey L139 - UGR<19 - CCT SWITCH

Code: 22073213-00

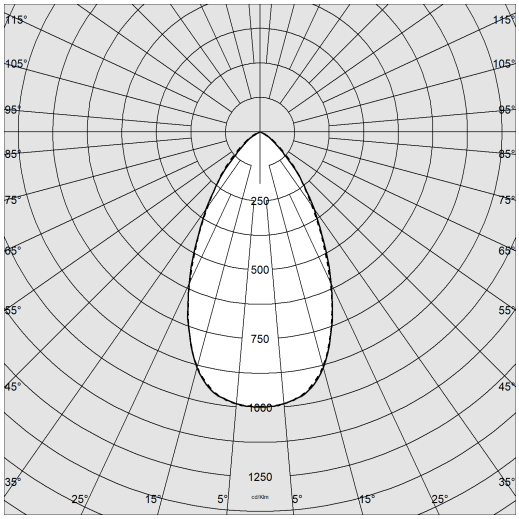

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED SMD
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	1690 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	14 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	121 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19, selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 20 mars 2026

Honey L139 - UGR<19 - CCT SWITCH

Code: 22073213-00

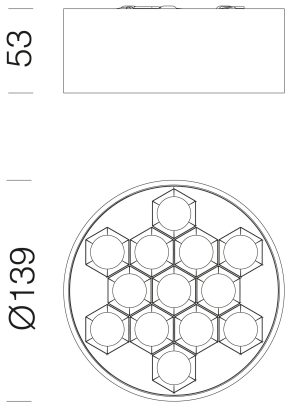

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES	
	InstructionsMontage HONEY Plafone rev0.pdf
DESSINS	
	BIM Honey L139 12-25.zip
	DessinTechnique honeyL139.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression.
Optique	Lentilles : en PMMA, haute performance avec facteur d'éblouissement très faible. Optique : en matière plastique métallisé anti-éblouissement.
Couleur	Chromé, Blanc
Avertissements	Maintien du flux lumineux à 80%: 70.000h (L80B10) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50 000 h (L90B10).

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	version avec corps noir

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 20 mars 2026

Honey L139 - UGR<19 - CCT SWITCH

Code	Wtot	K - Lumen Output - CRI
22073210-00	14	2700K - 1473lm - CRI>90
22073210-00	14	3000K - 1650lm - CRI>90
22073210-00	14	4000K - 1657lm - CRI>90
22073211-00	14	2700K - 1070lm - CRI>90
22073211-00	14	3000K - 1199lm - CRI>90
22073211-00	14	4000K - 1205lm - CRI>90
22073212-00	14	2700K - 1429lm - CRI>90
22073212-00	14	3000K - 1600lm - CRI>90
22073212-00	14	4000K - 1607lm - CRI>90
22073213-00	14	2700K - 1502lm - CRI>90
22073213-00	14	3000K - 1682lm - CRI>90
22073213-00	14	4000K - 1690lm - CRI>90

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 20 mars 2026