


Speaker 1

Code: 22084411-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES

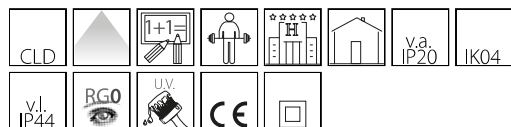

Article	Speaker 1
Code	22084411-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	74 mm
Diamètre (Ø) (mm)	187 mm
Poids (Kg)	0.3 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	158 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	180 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun



Speaker 1



Speaker 1

Code: 22084411-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1300 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	13 W
CCT	4000 K
Maintien du flux lumineux LED	30000 hr, L 70, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP (vl)	44
IP (va)	20

Speaker 1

Code: 22084411-00

MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	aluminium.
Dissipateur	intégré.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

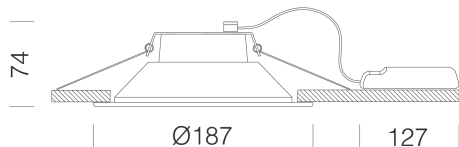

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstructionsMontage SPEAKER REV13.pdf


DESSINS

DessinTechnique spk1.dxf



Speaker 1

Code: 22084411-00



Kit SEC. R