Luthor Big - Professional DIP SWITCH

Code: 22085932-00

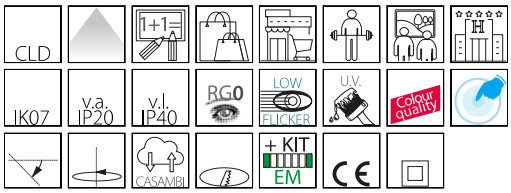

La gamme de downlights Luthor présente maintenant les trois dimensions pour convenir à tous les trous d'encastrement.
Les downlights orientables Luthor LED émettent une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Les spots Luthor LED sont parfaits pour l'éclairage de grandes surfaces commerciales.
Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.
La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Luthor Big - Professional DIP SWITCH
Code	22085932-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	160 mm
Diamètre (Ø) (mm)	200 mm
Poids (Kg)	1.7 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	170 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	190 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Courant nominal	1050 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025

Luthor Big - Professional DIP SWITCH

Code: 22085932-00

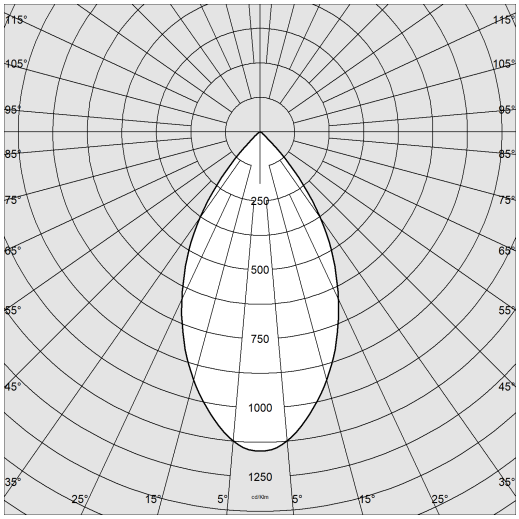

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED COB
CRI	93
Flux lumineux (sortant) (lm)	6395 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	57 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	112 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	56 °
Maintien du flux lumineux LED	70000 hr, L 80, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025

Luthor Big - Professional DIP SWITCH

Code: 22085932-00

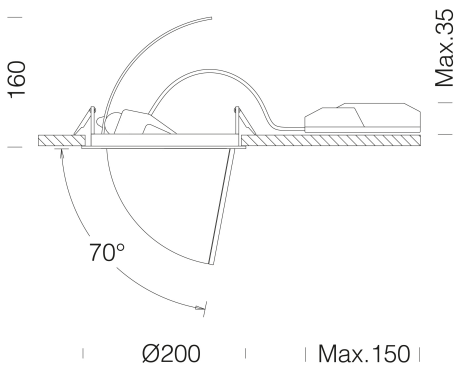

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf

InstructionsMontage LUTHOR rev13.pdf

DESSINS

DessinTechnique lubig.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	polycarbonate métallisé haut rendement lumineux.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Noir
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

ÉQUIPEMENT

Sur demande	version avec faisceau de 23° à 32°.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025

Luthor Big - Professional DIP SWITCH

Code	Alimentation	LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Degrés
22085910-00	CLD	1050	39	4000K - 4409lm - CRI93 - 56°
22085910-00	CLD	850	32	4000K - 3691lm - CRI93 - 56°
22085910-00	CLD	900	33	4000K - 3876lm - CRI93 - 56°
22085910-00	CLD	950	36	4000K - 4091lm - CRI93 - 56°
22085910-39	CLD	1050	39	3000K - 4189lm - CRI93 - 56°
22085910-39	CLD	850	32	3000K - 3497lm - CRI93 - 56°
22085910-39	CLD	900	33	3000K - 3693lm - CRI93 - 56°
22085910-39	CLD	950	36	3000K - 3887lm - CRI93 - 56°
22085912-00	CLD	800	45	4000K - 5296lm - CRI93 - 56°
22085912-00	CLD	900	52	4000K - 5898lm - CRI93 - 56°
22085912-00	CLD	950	55	4000K - 6200lm - CRI93 - 56°
22085912-00	CLD	1050	57	4000K - 6395lm - CRI93 - 56°
22085912-39	CLD	800	45	3000K - 5031lm - CRI93 - 56°
22085912-39	CLD	900	52	3000K - 5603lm - CRI93 - 56°
22085912-39	CLD	950	55	3000K - 5889lm - CRI93 - 56°
22085912-39	CLD	1050	57	3000K - 6075lm - CRI93 - 56°

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025

Luthor Big - Professional DIP SWITCH

Code: 22085932-00



Kit SEC. Q

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025