

Toledo - UGR<19

Code: 22150310-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES




| | |
|---------|-----------------|
| Article | Toledo - UGR<19 |
| Code | 22150310-00 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---------------|----------|
| Longueur (mm) | 595 mm |
| Largeur (mm) | 595 mm |
| Hauteur (mm) | 39 mm |
| Poids (Kg) | 1.828 kg |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

| | |
|----------------------|-----------|
| Tension (V) | 230 V |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Alimentation | CLD |
| Facteur de puissance | ≥0.95 |
| Classe d'isolation | Classe II |
| Contrôle et réglage | Aucun |

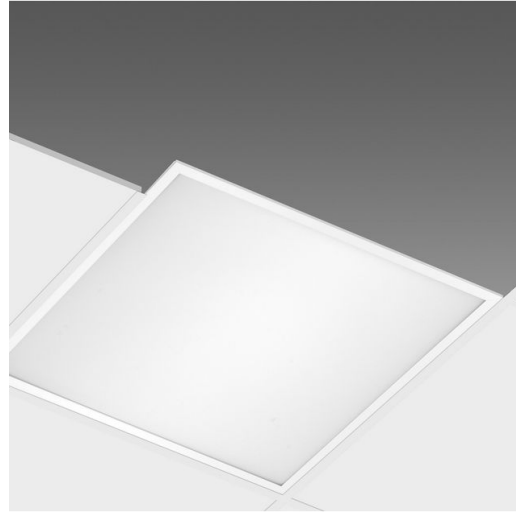


Toledo est le nouveau downlight à LED en version backlight : une toute nouvelle forme de lumière. Luminaire hyper raffiné avec LED à haute performance, Toledo génère une grande intensité lumineuse et une distribution extensive, tout en gardant la consommation très basse. Il est le produit parfait en éclairage général et fonctionnel.



Toledo - UGR<19

Code: 22150310-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

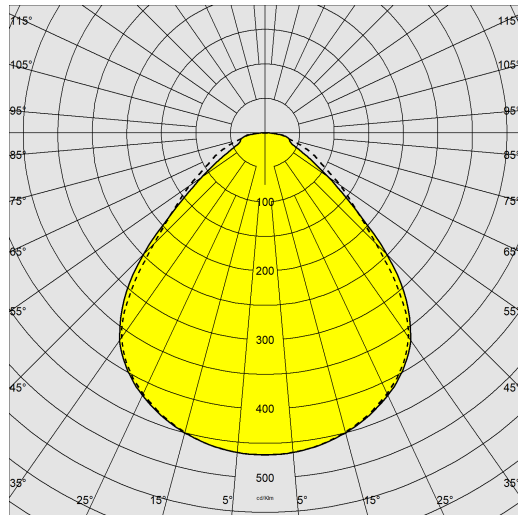


| | |
|---|---|
| Source lumineuse | LED |
| CRI | >80 |
| Flux lumineux (sortant) (lm) | 4190 lm |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 40 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 105 lm/W |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5) | UGR<19 (dans toutes les situations). Selon la norme NF EN 12464. |
| Low Flicker | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Maintien du flux lumineux LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

| | |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP | 40 |

Toledo - UGR<19

Code: 22150310-00

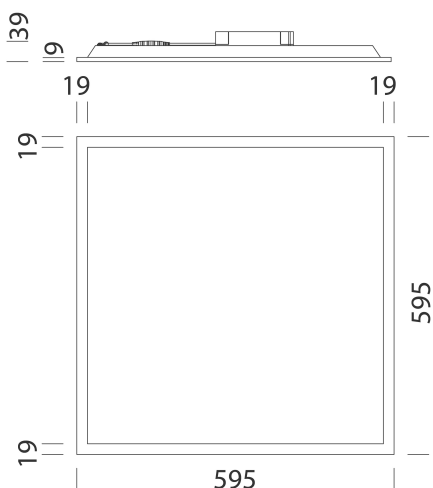

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage TOLEDO F rev7.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique toledo.dxf](#)



MATÉRIAUX ET COULEURS

| | |
|-----------|---|
| Corps | corps en tôle d'acier et cadre en aluminium. |
| Diffuseur | technopolymère strié haute transmittance. |
| Couleur | Blanc |
| Matériel | Plafonnier avec driver externe. Installation possible dans le faux-plafond. |

NORMES ET CONFORMITÉ

| | |
|------------------------------------|--|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 |
| Marquages et essais | CE |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |

ÉQUIPEMENT


| | |
|-------------|---|
| Sur demande | - alimentation DIMM DALI CLD-D (sous-code 0041) - CLD-D (PUSH) (sous-code -0045) |
|-------------|---|

GARANTIE


| | |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 2 yr |
|----------------------|------|

Toledo - UGR<19

Code: 22150310-00



Kit SEC. R



Cadre pour Toledo



Ressorts pour encastrement - Toledo