


Energy 2245

Code: 22172217-1241

INFORMATIONS GÉNÉRALES

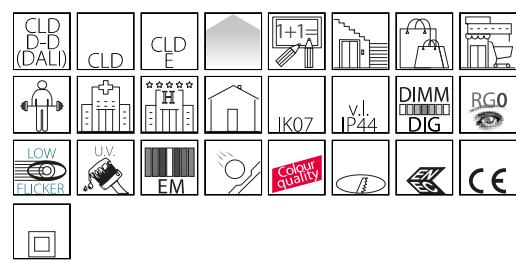

Article Energy 2245

Code 22172217-1241

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm) 58 mm

Diamètre (\varnothing) (mm) 245 mm

Poids (Kg) 0.64 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm) 200 mm

Trou d'encastrement max. (mm) 240 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V) 230 V

Fréquence (Hz) 50 Hz

Alimentation CLD-D-D

Interface de contrôle DALI

Facteur de puissance ≥ 0.95

Classe d'isolation Classe II

Contrôle et réglage Oui (contrôle extérieur)


Fosnova propose un large choix de downlights en mesure de satisfaire aux nombreuses exigences des centres commerciaux, magasins et bureaux en matière d'éclairage. Leur très grande facilité de maintenance et d'installation, et leur très grande souplesse d'emploi, compte tenu des nombreux formats disponibles, multiplient leurs applications. Notamment, il est possible de remplacer l'ancien éclairage sans intervenir sur les structures.



Energy 2245

Code: 22172217-1241

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

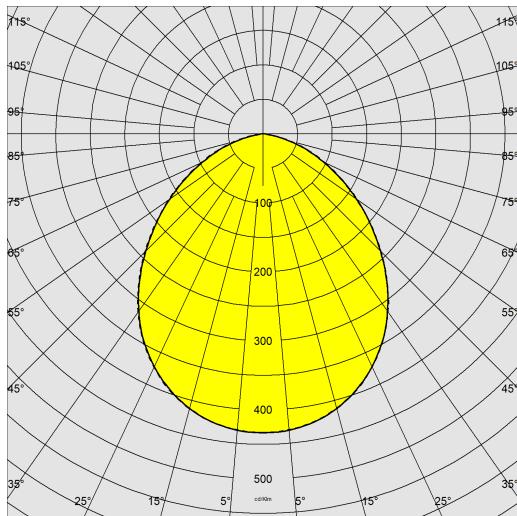

Source lumineuse	LED
CRI	95
Flux lumineux (sortant) (lm)	3245 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	25.5 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	55000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES



Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	44



Energy 2245

Code: 22172217-1241

MATÉRIAUX ET COULEURS

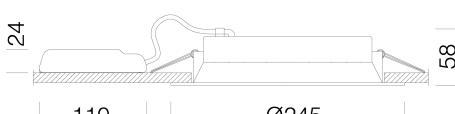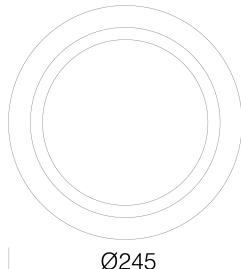

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour l'encastrement.
Diffuseur	matière thermoplastique résistante aux hautes températures.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

ÉQUIPEMENT

Sur demande	- version avec système CASAMBI (MAX 40W).
-------------	---

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage ENERGY LED rev11.pdf](#)

DESSINS

[BIM Energy 2245 - 20200623.zip](#)

[DessinTechnique 2245s.dxf](#)




Energy 2245

Code: 22172217-1241



Cellule de présence/lumineuse



Kit SEC. R