

Eco Lex 6 B

Code: 22172902-00



La nouvelle gamme de downlights Eco Lex LED conjugue technologie et économie d'énergie des LED pour former un produit facile à installer, économique, résistant et durable. Les luminaires conviennent à un très grand nombre de trous d'encastrement. Ils sont équipés de sources lumineuses à LED.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |             |
|---------|-------------|
| Article | Eco Lex 6 B |
| Code    | 22172902-00 |

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Hauteur (mm)      | 60 mm  |
| Diamètre (Ø) (mm) | 245 mm |
| Poids (Kg)        | 1 kg   |

INSTALLATION

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Trou d'encastrement min. (mm) | 220 mm |
| Trou d'encastrement max. (mm) | 240 mm |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Type de tension      | AC        |
| Tension min. (V)     | 220 V     |
| Tension max. (V)     | 240 V     |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz     |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz     |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz     |
| Sigle alimentation   | CLD       |
| Facteur de puissance | >0.9      |
| Classe d'isolation   | Classe II |
| Contrôle et réglage  | Aucun     |

Eco Lex 6 B

Code: 22172902-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

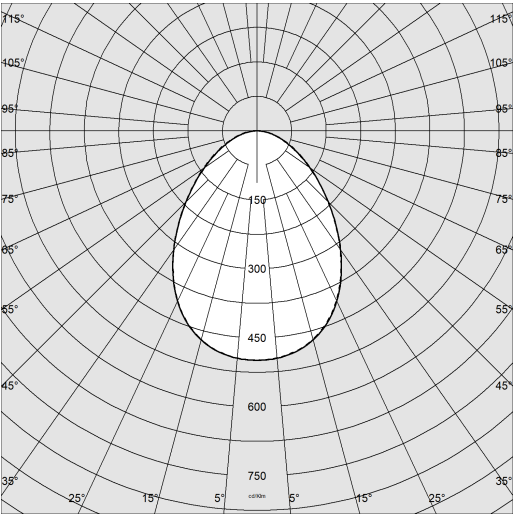

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED                                                                                           |
| CRI                             | >90                                                                                           |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 2036 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 21 W                                                                                          |
| CCT                             | 3000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 97 lm/W                                                                                       |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Maintien du flux lumineux LED   | 33000 hr, L 80, B 20                                                                          |


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP (vl)                              | 44   |
| IP (va)                              | 20   |



Eco Lex 6 B

Code: 22172902-00

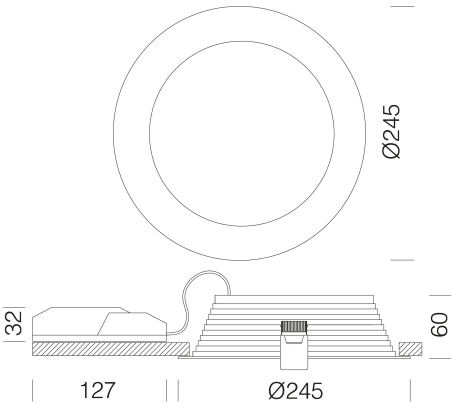

TÉLÉCHARGEMENT

- MONTAGES
- [InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)
- [InstructionsMontage ECO LEX rev20.pdf](#)



MATÉRIAUX ET COULEURS

|             |                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Corps       | aluminium moulé sous pression avec ressorts pour l'encastrement.                 |
| Diffuseur   | plaque avec cercles concentriques gravés au laser pour faire office de lentille. |
| Dissipateur | intégré.                                                                         |
| Peinture    | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.                |
| Couleur     | Blanc                                                                            |
| Matériel    | ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.                   |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | F                                                              |

ÉQUIPEMENT


|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Sur demande | version DIM-DALI. |
|-------------|-------------------|

GARANTIE


|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|

Eco Lex 6 B

Code: 22172902-00



Kit SEC. Q



Grille de protection - Eco Lex