


## Eco Lex 1

Code: 22172918-00



La nouvelle série de downlights Eco Lex LED conjugue technologie et économie d'énergie des LED pour former un produit facile à installer, économique, résistant et durable. Les luminaires couvrent une grande variété de trous d'encastrement. Avec sources lumineuses à LED.

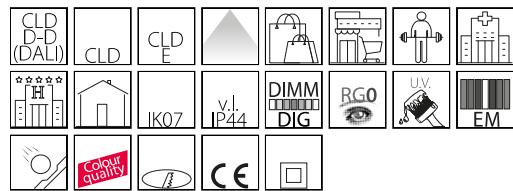

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Eco Lex 1
Code	22172918-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	45 mm
Diamètre (Ø) (mm)	164 mm
Poids (Kg)	0.4 kg

### INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	142 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	162 mm


### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

## Eco Lex 1

Code: 22172918-00

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

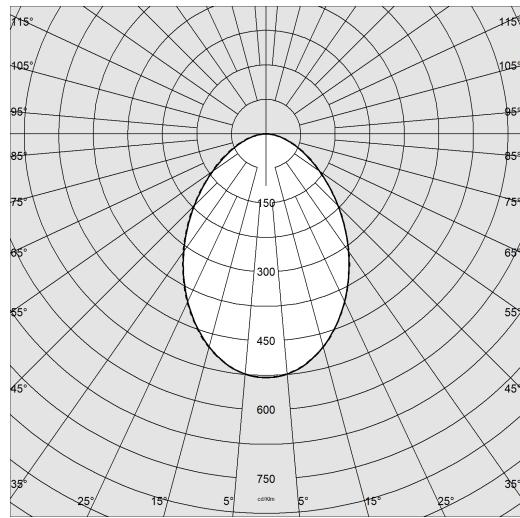

Source lumineuse	LED
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	989 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	11 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	90 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	0
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20




## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20

# Eco Lex 1

Code: 22172918-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

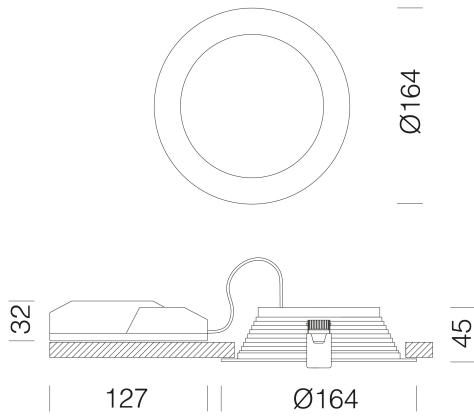

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Diffuseur	plaque avec cercles concentriques gravés au laser en guise de lentille.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

## TÉLÉCHARGEMENT

### MONTAGES

[InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)

[InstructionsMontage ECO LEX rev20.pdf](#)

### ÉQUIPEMENT

Sur demande version DIM-DALI.

### GARANTIE

Garantie après-vente 3 yr


### DESSINS

[DessinTechnique ecolex1.dxf](#)



## Eco Lex 1

Code: 22172918-00



Kit SEC. Q

