
# Frame LED

Code: 22187110-00

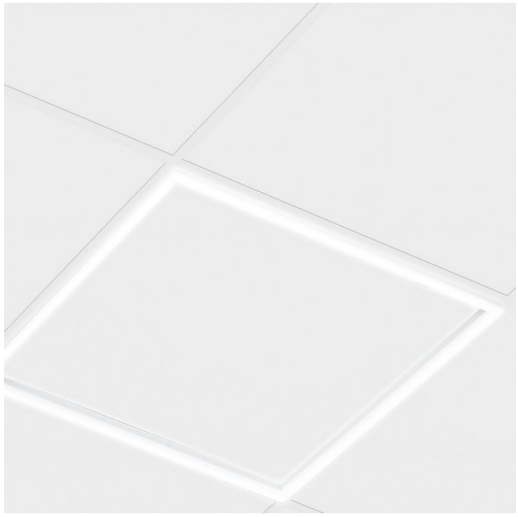

Frame LED, cadre lumineux pour faux plafonds, facile à installer, idéal comme finition esthétique pour l'éclairage d'accentuation. Parfait pour mettre en valeur des espaces tels que couloirs, bibliothèques, restaurants et salles de réunion, il associe design moderne et efficacité lumineuse, créant une atmosphère élégante et chaleureuse.

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

| | |
|---|---|
| Article | Frame LED |
| Code | 22187110-00 |

**DIMENSIONS ET POIDS**

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 595 mm |
| Largeur (mm) | 595 mm |
| Hauteur (mm) | 16 mm |
| Poids (Kg) | 0.5 kg |

**INSTALLATION**

| | |
|---|---|
| Dimensions d'encastrement Longueur (mm) | 575 mm |
| Dimensions d'encastrement Largeur (mm) | 575 mm |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES**

| | |
|---|---|
| Type de tension | AC |
| Tension min. (V) | 220 V |
| Tension max. (V) | 240 V |
| Fréquence min. (Hz) | 50 Hz |
| Fréquence max. (Hz) | 60 Hz |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Sigle alimentation | CLD |
| Facteur de puissance | ≥0.9 |
| Classe d'isolation | Classe II |
| Contrôle et réglage | Aucun |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 13 mai 2026*

## Frame LED

Code: 22187110-00

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES**

| | |
|---|---|
| Source lumineuse | LED |
| CRI | >80 |
| Flux lumineux (sortant) (lm) | 4000 lm |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 40 W |
| CCT | 4000 K |
| Low Flicker | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Maintien du flux lumineux LED | 30000 hr, L 80, B 50 |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**


| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK05 |
| IP | 20 |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 13 mai 2026*

## Frame LED

Code: 22187110-00

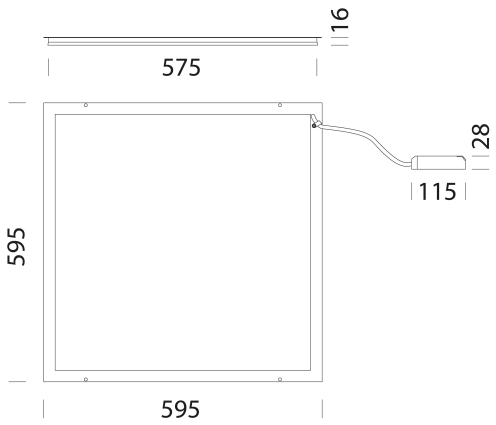


**MATÉRIAUX ET COULEURS**

| | |
|---|---|
| Corps | en tôle d’acier peinte, montage par le dessus |
| Couleur | Blanc |

**NORMES ET CONFORMITÉ**

| | |
|---|---|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 |
| Marquages et essais | CE |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |

**GARANTIE**

| | |
|---|---|
| Garantie après-vente | 3 yr |

**TÉLÉCHARGEMENT**

MONTAGES

**InstructionsMontage FRAME LED REV0.pdf**

DESSINS

**DessinTechnique frame.dxf**



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 13 mai 2026*

## Frame LED

Code: 22187110-00



**Câble de sécurité**



**916 Ibis - UGR<16**



**Micro Liset - Cilindrique Professional**



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 13 mai 2026*