# Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - asymétrique 25°

Code: 22303209-1241






Liset 2.0 HE est un luminaire linéaire et modulaire. Il simplifie la composition de l'éclairage qui peut adopter plusieurs configurations, quelle qu'en soit l'application : commerce de détail, contextes architecturaux et culturels, espaces d'accueil et/ou structures d'hébergement. Compact, élégant, polyvalent et peu encombrant, Liset 2.0 HE est facile à installer en encastré, en plafonnier, en suspension ou sur rail. Le luminaire est disponible en trois versions : avec optique basse luminance URG<19, avec optique « confort » blanche ou noire en polycarbonate et avec diffuseur en polycarbonate opale. Toute la gamme est équipée de LED de dernière génération - 4 000K, CRI 80 - pour une utilisation facile dans n'importe quel projet d'éclairage. Liset 2.0 HE est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d'avantages de la technologie LED. La sobriété des lignes et l'efficacité lumineuse permettent de mettre en scène de stupéfiants effets de clairs-obscurs. L'extraordinaire flexibilité du système repose sur la multitude des solutions réalisables avec le module d'angle, qui permet de mettre en place un projet PLEINE INTENSITÉ en garantissant un éclairage uniforme de l'espace et un confort visuel continu.

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

| | |
|---|---|
| Article | Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - asymétrique 25° |
| Code | 22303209-1241 |

**DIMENSIONS ET POIDS**

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2275 mm |
| Largeur (mm) | 50 mm |
| Hauteur (mm) | 60 mm |
| Poids (Kg) | 5.3 kg |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES**


| | |
|---|---|
| Type de tension | AC |
| Tension min. (V) | 220 V |
| Tension max. (V) | 240 V |
| Fréquence min. (Hz) | 50 Hz |
| Fréquence max. (Hz) | 60 Hz |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Sigle alimentation | CLD-D-D |
| Interface de contrôle | DALI |
| Facteur de puissance | ≥0.92 |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Contrôle et réglage | Oui (contrôle extérieur) |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 12 mars 2026*

## Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - asymétrique 25°

Code: 22303209-1241

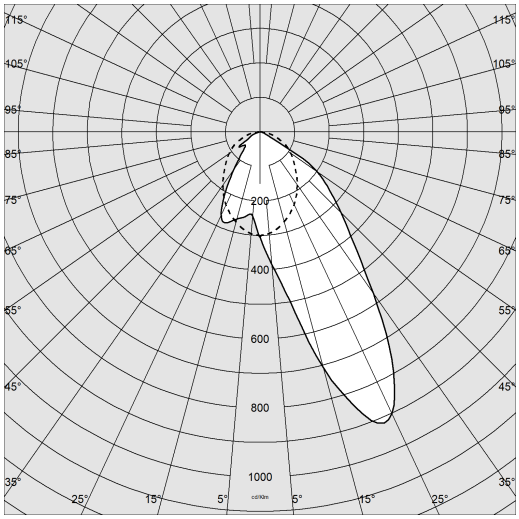


**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES**

| | |
|---|---|
| Type distribution | Asymétrique |
| Source lumineuse | LED |
| CRI | >80 |
| Flux lumineux (sortant) (lm) | 6182 lm |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 56 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 110 lm/W |
| Low Flicker | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Correspondance des couleurs | SDCM3 |
| Coefficients d'asymétrie | 25 ° |
| Maintien du flux lumineux LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**


| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP | 40 |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 12 mars 2026*

## Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - asymétrique 25°

Code: 22303209-1241

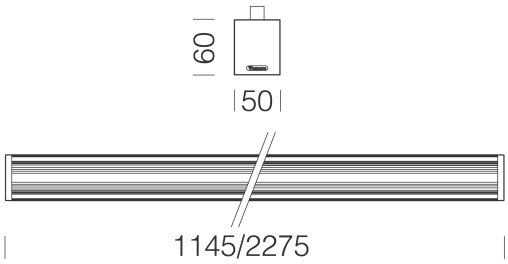


**TÉLÉCHARGEMENT**

MONTAGES

**InstructionsMontage LISET 2 0 sosp plafone rev10.pdf**

DESSINS

**DessinTechnique liset20hesos.dxf**

**MATÉRIAUX ET COULEURS**

| | |
|---|---|
| Corps | aluminium extrudé avec embouts en aluminium moulé sous pression. |
| Diffuseur | en polycarbonate |
| Peinture | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV. |
| Couleur | Blanc |
| Avertissements | suspensions non incluses, à commander séparément.<br>Maintien du flux lumineux à 80%: 100 000 h (L80B10) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50 000 h (L90B10). |

**NORMES ET CONFORMITÉ**

| | |
|---|---|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 |
| Marquages et essais | CE |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie | C |

**ÉQUIPEMENT**

| | |
|---|---|
| Détecteurs | |
| Sur demande | - CRI<90.<br>- version PUSH-DIMM sous-code -1245 (4 000K) ou -3945 (3 000K).<br>- version SEC. 1h sous-code -09 (4 000K) ou -0928 (3 000K).<br>- version SEC. 3h sous-code -31 (4 000K) ou -3957 (3 000K).<br>- câble passant pour ligne continue sous-code -0072. |

**GARANTIE**

| | |
|---|---|
| Garantie après-vente | 5 yr |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 12 mars 2026*

## Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - asymétrique 25°

Code: 22303209-1241



**Étrier de jonction - Liset 2.0**



**Suspension électr. WIRELESS - 5 pôles**



**Suspension électrifiée - 5 pôles**



**Suspension électrifiée Q**



**Suspension simple Q**



**Suspension simple acier**



**Raccord en suspension pour rail**



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 12 mars 2026*