Liset 2.0 INFINITY - en suspension - à compléter avec un diffuseur à rouleau

Code: 22307410-0072

CLD IK07 IP40 CE



Module lumineux « INFINITY » pour réaliser, en ligne continue, une installation pleine intensité sans interruption de lumière.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Liset 2.0 INFINITY - en suspension - à compléter avec un diffuseur à rouleau
Code	22307410-0072

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	2802 mm
Largeur (mm)	50 mm
Hauteur (mm)	60 mm
Poids (Kg)	5.8 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.92
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 23 avril 2026

Liset 2.0 INFINITY - en suspension - à compléter avec un diffuseur à rouleau

Code: 22307410-0072

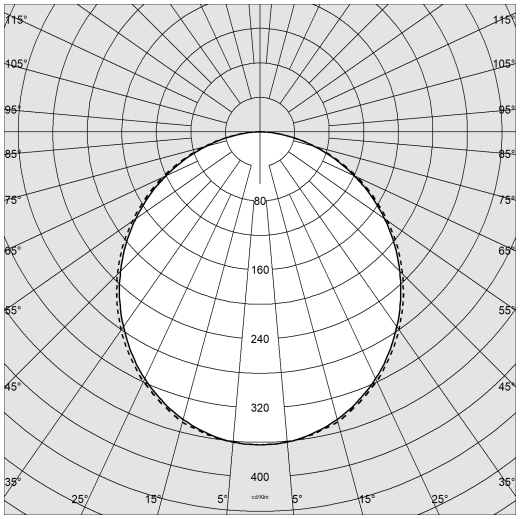

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	6120 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	60 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	102 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Correspondance des couleurs	SDCM3
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 23 avril 2026

Liset 2.0 INFINITY - en suspension - à compléter avec un diffuseur à rouleau

Code: 22307410-0072

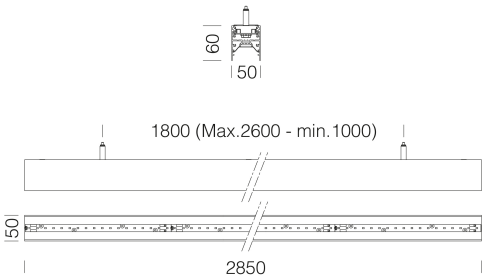

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique infini.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium extrudé avec embouts en aluminium moulé sous pression.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	version complète avec 2 réglages millimétriques.
Avertissements	Maintien du flux lumineux à 80%: 100 000 h (L80B10) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50 000 h (L90B10).

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr


Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 23 avril 2026

Liset 2.0 INFINITY - en suspension - à compléter avec un diffuseur à rouleau


Code: 22307410-0072



Étrier de jonction - Liset 2.0



Rouleau en polycarbonate opale



En-tête de clôture - Liset 2.0



Suspension simple



Suspension électrifiée Q



Suspension électr. WIRELESS - 5 pôles

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 23 avril 2026