## Liset 2.0 INFINITY - en suspension - à compléter avec un diffuseur à rouleau

Code: 22307430-3972

CLD IK07 IP40 CE



Module lumineux « INFINITY » pour réaliser, en ligne continue, une installation pleine intensité sans interruption de lumière.

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

| | |
|---|---|
| Article | Liset 2.0 INFINITY - en suspension - à compléter avec un diffuseur à rouleau |
| Code | 22307430-3972 |

**DIMENSIONS ET POIDS**

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2802 mm |
| Largeur (mm) | 50 mm |
| Hauteur (mm) | 60 mm |
| Poids (Kg) | 5.8 kg |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES**


| | |
|---|---|
| Type de tension | AC |
| Tension min. (V) | 220 V |
| Tension max. (V) | 240 V |
| Fréquence min. (Hz) | 50 Hz |
| Fréquence max. (Hz) | 60 Hz |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Sigle alimentation | CLD |
| Facteur de puissance | ≥0.92 |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Contrôle et réglage | Aucun |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 23 avril 2026*

## Liset 2.0 INFINITY - en suspension - à compléter avec un diffuseur à rouleau

Code: 22307430-3972

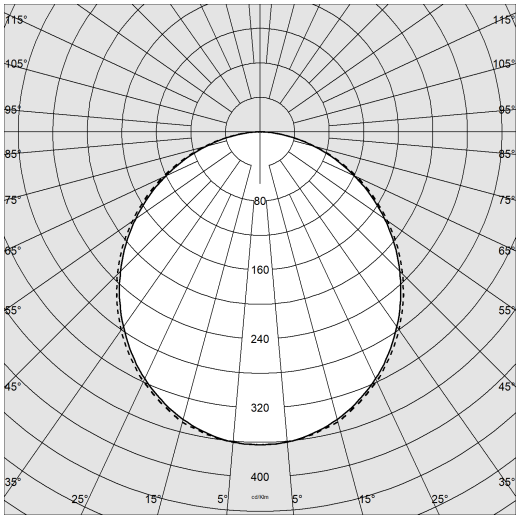


**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES**

| | |
|---|---|
| Source lumineuse | LED |
| CRI | 80 |
| Flux lumineux (sortant) (lm) | 5814 lm |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 60 W |
| CCT | 3000 K |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 97 lm/W |
| Low Flicker | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Correspondance des couleurs | SDCM3 |
| Maintien du flux lumineux LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**


| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP | 40 |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 23 avril 2026*

## Liset 2.0 INFINITY - en suspension - à compléter avec un diffuseur à rouleau

Code: 22307430-3972

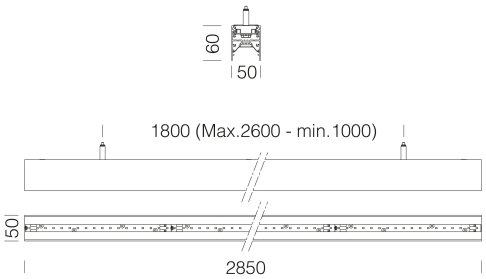


**TÉLÉCHARGEMENT**

| |
|---|
| DESSINS |

**DessinTechnique infini.dxf**

**MATÉRIAUX ET COULEURS**

| | |
|---|---|
| Corps | aluminium extrudé avec embouts en aluminium moulé sous pression. |
| Peinture | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV. |
| Couleur | Noir |
| Matériel | version complète avec 2 réglages millimétriques. |
| Avertissements | Maintien du flux lumineux à 80%: 100 000 h (L80B10) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50 000 h (L90B10). |

**NORMES ET CONFORMITÉ**

| | |
|---|---|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 |
| Marquages et essais | CE |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie | C |

**GARANTIE**

| | |
|---|---|
| Garantie après-vente | 5 yr |




*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 23 avril 2026*

## Liset 2.0 INFINITY - en suspension - à compléter avec un diffuseur à rouleau


Code: 22307430-3972



**Étrier de jonction - Liset 2.0**




**Rouleau en polycarbonate opale**



**En-tête de clôture - Liset 2.0**



**Suspension simple**



**Suspension électrifiée Q**



**Suspension électr. WIRELESS - 5 pôles**



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 23 avril 2026*